

SIKKERHETSMERKE  
STIGE- OG STILLASKURS  
OM ARBEID I HØYDEN  
ANBEFALTE PRODUKTER

GROVE KNUTSEN

# Sikkerhet i høyden

Velg riktig og sikkert  
arbeidsutstyr



# Helt sikkert.

Sikkerhet i høyden er et viktig tema i bransjen og det stilles stadig tøffere krav fra både myndigheter og brukere. Målet er å eliminere fallulykker. Arbeidsmiljøloven regulerer hva slags arbeidsutstyr som er tillatt, og definerer «Arbeid i Høyden» som arbeid utført mer enn 2 meter over planert terreng. Dette stiller krav til vern på arbeidsutstyr som brukes over 2 meter, som for eksempel rekkverk. Og selv om loven definerer en høyde på 2 meter, har flere store aktører stilt enda strengere krav til arbeid i høyden.

## SE ETTER SIKKERHETSMERKET!

Nå er det enda enklere å gjøre trygge valg. Grove Knutsen lanserer nå Sikkerhetsmerket, «Ekstra Sikker», en merking som løfter frem de aller tryggeste produktene. Merkingen er utarbeidet i samråd med bransjen og profesjonelle brukere, og stiller strenge krav til stabilitet, komfort, trinn, rekkverk og plattform. Slik vil Grove Knutsen, sammen med resten av bransjen, redusere ulykker og skader på norske arbeidsplasser.





# Viktig om sikkerhet i høyden

- Arbeidstilsynet definerer arbeid i høyden som arbeid over 2 meter
- Arbeidsutstyr som stiger og stillas utgjør en sikkerhetsrisiko
- Kollektivt vern som rekkverk prioriteres foran personlig verneutstyr
- Adkomsten til arbeidssted skal være godt sikret
- Fall er den vanligste ulykkestypen
- Ulykker skyldes sjelden feil ved utstyret, men heller feil bruk
- Viktig med opplæring og kontroll av utstyr
- Utstyret som brukes må være sertifisert og typegodkjent
- Arbeidsgiver må sørge for opplæring, kontroll og vedlikehold

## STIGEKONTROLL FÅ KONTROLL PÅ SIKKERHETEN!

Sakkyndige i stiger besøker gjerne din arbeidsplass for å undersøke om stige- og stillasmateriellet holder godkjent standard. Dersom du foretrekker at stigekontrollen foretas hos forhandler i ditt nærrområde, stiller vi med sakkyndig også der.



Jobb i høyden med begge hender fri, se etter dette merket




Typegodkjennings i henhold til NS-EN 131 standard



Safer Step: ekstra sikre trinn med antiskli

# Stigekontroll

Alle stiger bør kontrolleres regelmessig av sakkyndige personer. Stigen merkes med kontrollmerke for gjeldende år. Vi lagerfører alle reservedeler.

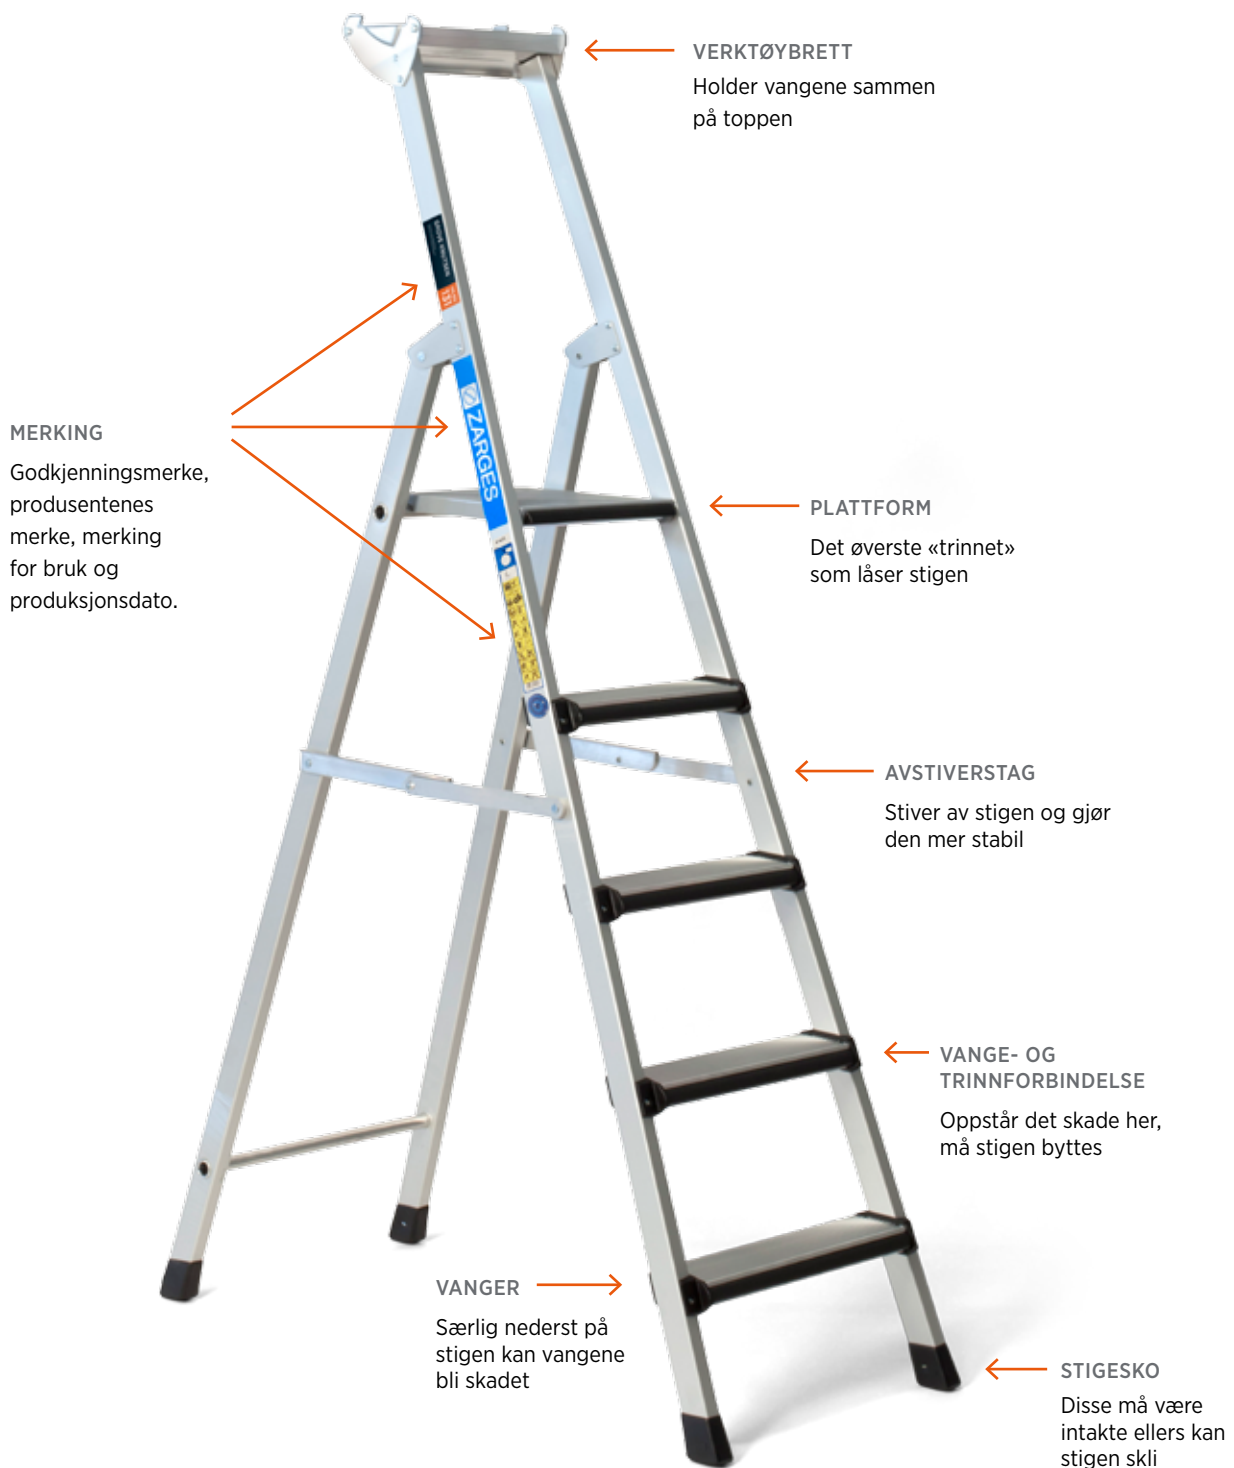

# Viktige huskereglar for bruk av stiger

- 1 Sørg for riktig stige til den respektive arbeidsoppgaven
- 2 Stiger skal i hovedsak brukes til adkomst og kortvarig arbeid
- 3 Stiger, trapper og bukker skal være NS-EN 131/14183 godkjent
- 4 Ved reparasjoner, må det alltid brukes originaldeler
- 5 Stigene bør kontrolleres regelmessig
- 6 Anliggende stiger må kun settes opp mot faste anleggspunkter

## STANDARDS FOR STIGER OG BUKKER

NS-EN 131-1	Termer, typer og funksjonsmål
NS-EN 131-2	Krav, prøving, merking
NS-EN 131-3	Brukerinstruksjoner
NS-EN 131-4	En- eller flerhengslede stiger
NS-EN 131-7	Mobile stiger med plattform
NS-EN 14183	Arbeidsbukker

## KORREKT BRUK AV FRITTSTÅENDE STIGE

Stigen skal sikres mot utglidning og velting.



Man skal ikke bruke frittstående stige som adkomst til plattformer eller stillaser.



Stigen må stå på et fast underlag.



Frittstående stiger skal ikke være høyere enn 6 m.



Anbefalt stigevinkel: 65-75 grader (figur 3 viser hvordan man enkelt finner riktig stigevinkel).



Anliggende stiger må kun settes opp mot faste anleggspunkter (Dvs. ikke på vinduer, stolper, stenger, ulåste dører etc.).



Man skal ikke stå på det øverste trinnet (gjelder plattform over 1,25 m).



Anliggende stiger skal festes forsvarlig for å unngå å skli. Det skal være min 1 m fra anliggende punkt til stigens topp.



På 3-delte kombi-stiger skal man ikke stå på de fire øverste trinnene.



Anliggende stiger over 5 m skal sikres før bruk.





# Sikre produkter

## ZARGES SIKKERHETSTRAPP SERIE Z 500

- Slak trappevinkel, så man kan gå opp med begge hender fri
- Store, dype trinn med sklisikker overflate, 36x21 cm
- Modell 4 trinn og 5 trinn er utstyrt med sikkerhetsbøyle
- Komfortabel å gå i og jobbe fra
- Tar minimalt med plass sammenlagt
- Kun 7 cm bred

NS-EN  
14183

TRINNANTALL	2 TRINN	3 TRINN	4 TRINN	5 TRINN
	∨	∨	∨	∨
Plattformhøyde	0,45 m	0,66 m	0,90 m	1,10 m
Maks bredde	0,48 m	0,56 m	0,57 m	0,60 m
Vekt	3,9 kg	6,6 kg	10,6 kg	13,0 kg
Nobb nr	40167363	40167371	40167496	44023492
Varenr gr 1	41490	41491	41494*	41495*



Sikkerhetsbøyle  
(41494+41495)



## CLIMBER PROFFBUKK XXL

- Stor plattform i aluminium 50x60 cm
- Sammenleggbar, hengslet
- Avstiverstag
- Håndtak for å bære
- Sklisikker overflate

NS-EN  
131

TRINNANTALL	2 TRINN	3 TRINN	4 TRINN
	∨	∨	∨
Plattformhøyde	50 cm	72 cm	97,5 cm
Vekt	7 kg	8,5 kg	10 kg
Nobb nr	26908988	40167595	40167603
Varenr gr 2	421102	421103	421104

Ekstra stor  
plattform






# Zarges Profftrapp C 621 XL

## serie Z 600

- Større rekkevidde
- Enda stødigere konstruksjon
- Lett å bære
- Stor plattform: 30x26 cm
- Svertefrie sidevanger
- Enda bredere trinn
- Avstiverstag
- Alu verktøybrett

NS-EN  
131

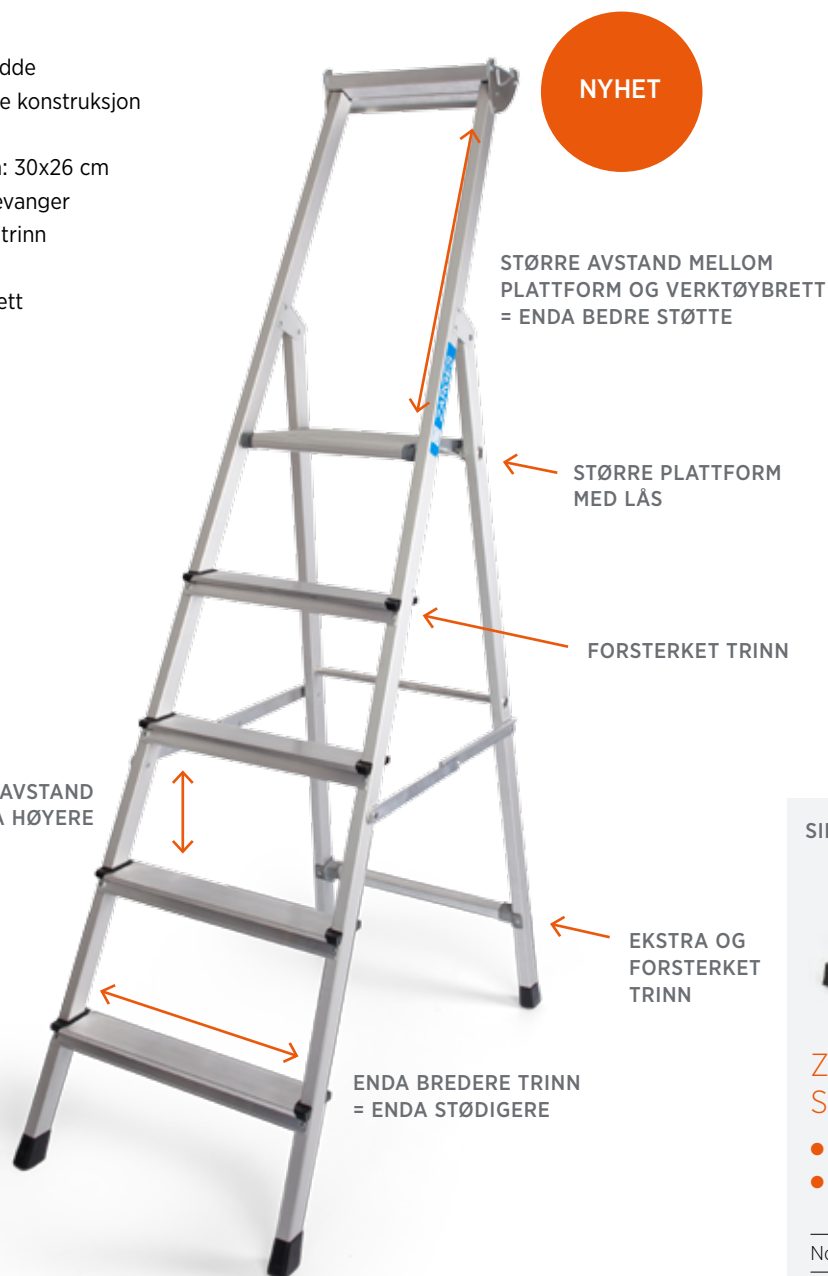

### SIKKERHETSTILBEHØR



### ZARGES STIGESTABILISATOR

- Gjør stigen meget stødig
- Stabil bredde på 102 cm

Nobb nr 24804353

Varenr gr 2 40251

TRINNANTALL	3 TRINN ∨	4 TRINN ∨	5 TRINN ∨	6 TRINN ∨	7 TRINN ∨	8 TRINN ∨	10 TRINN ∨
Total lengde	1,70 m	1,95 m	2,20 m	2,45 m	2,70 m	2,95 m	3,45 m
Plattformhøyde	0,75 m	1,0 m	1,25 m	1,5 m	1,75 m	2,0 m	2,5 m
Bredde, utv	0,51 m	0,53 m	0,56m	0,58 m	0,61 m	0,63 m	0,69 m
Vekt	6,0 kg	6,9 kg	7,7 kg	9,1 kg	10,2 kg	11,7 kg	14,1 kg
Nobb nr	47183882	47183897	47183901	47183916	47183920	47183935	47183946
Varenr gr 1	41090	41091	41092	41093	41094	41095	41098

# Zarges Profftrapp Safemaster serie Z 600

- Stor plattform 40x40 cm
- Rekkverk
- Avstiverstag
- Stor verktøyhyll
- Anti-skli trinn



## ZARGES ZAP STØTTEBEN

Utfellbare støtteben for stiger og trappestiger i aluminium. Monteres med bolter – 2 hull må borres i stigevangen. Lengde 133 cm. Øker bredden med 69 cm på hver side. Passer til Zarges-vanger 58x25 mm. Med stabilisator har Safemaster godkjenningen NS EN 131-7.

Nobb nr 40876849

Varenr gr 2 41670



TRINNANTALL	2 TRINN ∨	3 TRINN ∨	4 TRINN ∨	5 TRINN ∨	6 TRINN ∨	7 TRINN ∨	8 TRINN ∨	9 TRINN ∨
Plattformhøyde	0,52 m	0,79 m	1,04 m	1,32 m	1,58 m	1,84	2,07 m	2,34 m
Stigelengde	1,66 m	1,94 m	1,96 m	2,21 m	2,49 m	2,77 m	3,05 m	3,35 m
Arbeidshøyde	2,55 m	2,80 m	3,10 m	3,35 m	3,60 m	3,85 m	4,10 m	4,35 m
Største bredde	0,62 m	0,62 m	0,62 m	0,65 m	0,68 m	0,71 m	0,74 m	0,77 m
Vangehøyde	73/58 cm	73/58 cm	73/58 cm	73/58 cm	73/58 cm	73/58 cm	73/58 cm	73/58 cm
Vekt	9 kg	10 kg	11 kg	13 kg	14 kg	16 kg	17 kg	19 kg
Nobb nr	44023503	44023518	44023556	40876823	40876831	40877813	40877821	44023522
Varenr gr 2	41672	41681	41674	41675	41676	41677	41678	41679

# Zarges ZAP Plattformstige serie Z 600

Zarges har i en årrekke utviklet arbeidsplattformer for byggebransjen, designet for optimal sikkerhet og funksjonalitet. Zarges har lang erfaring med å konstruere brukervennlige og trygge stigeprodukter til profesjonelt bruk. Denne kompetansen har resultert i ekstra sikre arbeidsplattformer i aluminium, med maksimal sikkerhet i høyden kombinert med høy brukerkomfort.



- Stor plattform; 67x44 cm, med rekkverk
- Kan brukes i trapper, uavhengig høydejustering på begge sider
- Stabilisatorer på hver side gir ekstra sikkerhet mot velting
- 2 hjul gjør den enkel å transportere
- Rask å montere/demontere uten bruk av verktøy
- Tar liten plass sammenlagt, enkel å transportere og lagre
- Solid 4-punkts trinn/vangeforbindelse
- Stort og praktisk verktøybrett på toppen
- I aluminium, lav vekt og ingen rust
- ZAP plattformstiger nr 41326–41328 leveres med stabilisatorer



**STIGESKO**  
41325 til 41328: 24350



Plattformhøyder	m	0,81 / 1,00 / 1,34	1,00 / 1,30 / 1,60 / 1,80	1,30 / 1,60 / 1,80 / 2,10 / 2,40	1,80 / 2,10 / 2,40 / 2,60 / 2,90 / 3,15
Arbeidshøyde maks	m	3,4	3,8	4,3	5,20
Høyde total	m	2,34	2,86	3,38	4,17
Grunnflate, stab. ute	m	N/A	1,90 x 2,25	2,30 x 2,55	2,90x2,50
Grunnflate, stab. inne	m	1,55x1,10	1,91 x 0,81	2,30 x 0,81	2,90x0,81
Mål, sammenlagt	m	1,55x0,81x0,39	2,44 x 0,81 x 0,39	2,72 x 0,81 x 0,39	3,56x0,81x0,39
Vekt	kg	28,0	35,0	38,5	50,0
Nobb nr		44023537	40167611	40167629	44023541
Varenr gr 2		41325	41326	41327	41328

## ZARGES ARBEIDSPLATTFORM F 201 SERIE Z 600

- Plattform som gir bevegelsesfrihet ved langvarig eller tyngre arbeid i høyden
- Stor plattform, 60x63 cm
- Stort verktøybrett, 60x25 cm
- 3-sidig rekkverk samt kne- og fotlist
- Gelender på begge sider av stigen
- 160 mm låsbare hjul, montert på tverrfot av stål

Zarges F 201 er en meget sikker og stødig plattformstige med rekkverk, tverrfot og stor plattform (60x63 cm) som er perfekt til tyngre og langvarig arbeid i høyden. F 201 er også meget enkel å flytte, da den er utstyrt tverrfot av stål med 2 stk 160 mm låsbare hjul.



Sammenleggbar

Plattformhøyde	m	1,00	1,30	1,60	1,80	2,10	2,60	3,10
Totalhøyde	m	2,00	2,30	2,60	2,80	3,10	3,60	4,10
Skritt lengde	m	1,24	1,37	1,51	1,65	1,78	2,08	2,36
Tverrfotbredde	cm	109	109	129	129	169	188	188
Trinnantall	stk	4	5	6	7	8	10	12
Vekt	kg	37	39	41	45	55	62	66
Nobb nr		46349376	46349380	46349395	46349406	46349414	46349425	46349433
Varenr gr 2		41201	41202	41203	41204	41205	41207	41209



## ZARGES ARBEIDSPLATTFORM S 970 SERIE Z 600

- Produsert i aluminium
- 3-sidig rekkverk på plattformen
- 20 cm dype sklisikre trinn
- Plattform 60x80 cm
- 4 svingbare 125 mm hjul m/fjærbelastning
- Gelender er tilleggsutstyr

Med denne arbeidsplattformen kan man utføre ulike former for vedlikehold og montasje på en sikker og hensiktsmessig måte. Zarges S 970 er utstyrt med en plattform på 60x80 cm som gjør den komfortabel og trygg å jobbe fra. Fjærbelastede hjul gjør den lett å flytte på. Gelender til trapp som tilleggsutstyr.



**STIGESKO**  
41971 til 41976: 24409

### HJUL

Høyre m/ brems, Varenr 826844  
Venstre u/ brems, Varenr 826845

### GELENDER

Varenr 41970, pris kr 649,- (gr. 2)  
(41971-974)  
Varenr 41959, pris kr 719,- (gr. 2)  
(41975-976)



Plattformhøyde	m	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grunnflate	cm	81x126	88x146	95x164	102x182	109x200	116x218
Trinnantall	stk	3	4	5	6	7	8
Vekt	kg	29	33	36	40	44	47
Nobb nr		24796583	24796591	24796609	24796617	24796625	24796633
Varenr gr 2		41971	41972	41973	41974	41975	41976



## ZARGES ZAP MONTASJEPLATTFORM MED TRAPP SERIE Z 600

- God og sikker adkomst, trapp med store, 200 mm dype trinn
- Regulerbar i høydene 42, 72, 99 cm
- Stor plattform, 1,80x0,6 m
- Låsbare hjul på både plattform og trapp
- Sentralbrems på hjulene på trappedelen
- Går enkelt gjennom åpninger, 70 cm bred
- Sammenleggbar

Maks belastning	150 kg
Maks arbeidshøyde	3 m
Mål plattform	180x60 cm
Mål grunnflate, utslått	271x75 cm
Mål sammenleggbar	241x93x93 cm
Vekt	54 kg
Nobb nr	48922841
Varenr gr 3	53796





# Zarges S-plus Z 600 Sikkerhetsrevolusjon!

Zarges har nå kommet med et stillas som lever opp til de skjerpede krav som har kommet fra bygg, industri og myndigheter – hvor sikkerhet og ergonomi har høyeste fokus. Det nye stillassystemet hvor man alltid er sikret med rekkverk – selv når man bygger det opp eller tar det ned. Zarges Z 600 S-PLUS er typegodkjent i henhold til NS EN 1004, stillasklasse 3 (200 kg/m<sup>2</sup>).

- Man setter på rekkverket før man går opp på plattformen
- Plattform for hver 2 meter gjør stillaset stødig
- Plattformene kan monteres på alle trinn, uavhengig av diagonalstagene
- Raskere å montere/demontere enn tradisjonelle stillaser
- Kan ettermonteres på alle Zarges Z 600 Proffstillas
- Systemet består av færre deler, rekkverk og stag i ett
- 2 bredder: 75 og 135 cm, 3 lengder: 180, 250 og 300 cm





1 Løft og hekt på gelendersystemet



2 Fest diagonalstagene til rammen



3 Sett på neste plattform

## Du er sikret hele tiden – også når du bygger stillaset!

- Nytt gelender med integrerte diagonalstag samt plattformer annenhver meter, gjør det hurtigere og sikrere å sette opp og ta ned stillaset
- Kan settes opp med en arbeidshøyde fra 3,35 m til maksimalt 13,20 m ut fra standarddeler fra Z 600-serien Stillaskategori 3 (tåler opp til 200 kg/m<sup>2</sup>) i henhold til NS-EN 1004, dvs. avhengig av størrelsen på plattformen fra 202 kg til maksimalt 346 kg
- Standardhjul: høydejusterbar 200 mm. svingbare hjul (nr. 42917)
- Kan skiftes ut med mindre hjul eller høydejusterbare fotplater
- Stabilisatorben medfølger (utenom nr. 52225, 52427 og 52437)



### ZARGES S-PLUS RULLESTILLAS GRUNNFLATE 75X180 CM

ARBEIDSHØYDE	3,3 M	4,4 M	5,3 M	6,4 M	7,3 M	8,4 M	9,2 M	10,4 M
Plattformhøyde	1,35 m	2,45 m	3,30 m	4,45 m	5,30 m	6,40 m	7,25 m	8,40 m
Vekt	75 kg	83 kg	110 kg	124 kg	151 kg	164 kg	199 kg	213 kg
Nobb nr	48648486	48648494	48648505	48648513	48648524	48648532	48648543	48648558
Varenr gr 2	52225*	52235	52245	52255	52265	52275	52285	52295

\*Uten stabilisatorben

### ZARGES S-PLUS RULLESTILLAS GRUNNFLATE 135X250 CM

ARBEIDSHØYDE	3,3 M	4,4 M	5,3 M	6,4 M	7,3 M	8,4 M	9,2 M	10,4 M
Plattformhøyde	1,35 m	2,45 m	3,30 m	4,45 m	5,30 m	6,40 m	7,25 m	8,40 m
Vekt	110 kg	142 kg	183 kg	201 kg	258 kg	287 kg	340 kg	358 kg
Nobb nr	48648944	48648952	48648963	48648978	48648982	48648997	48649001	48649016
Varenr gr 2	52426*	52436*	52446	52456	52466	52476	52486	52496

\*Uten stabilisatorben

# Sikkerhets tilbehør

## ZARGES SAFE-LEG

- Lette, teleskopiske støtteben for Zarges stiger
- Gir maksimalt stabilitet og støtte
- Tar liten plass og passer de fleste Zarges stiger

TYPE	GLASSFIBER- STANDARD	GLASSFIBER- JUNIOR	MONTERING SAFE-LEG
	∨	∨	∨
Nobb nr	45632735		
Varenr gr 2	91303	91304	91306



## ZARGES STIGESTABILISATOR

- Gjør Zarges stiger meget stødig
- Stabil bredde på 102 cm
- Passer til Zarges profiler 62-90 mm

Nobb nr	24804353
Varenr gr 2	40251



## ZARGES VEGG- FOTAVSTIVER

- Får stigen ut fra veggen, 54 cm
- Øker stabiliteten, 120 cm bredde
- Passer de fleste Zarges stiger

Nobb nr	24797797
Varenr gr 2	40250



## ZARGES STIGEREKKVERK

- Øk sikkerheten med rekkverk
- 20 cm høye, i aluminium
- Passer til Zarges profiler 25x73 mm

Lengde	1270 mm	1990 mm
Varenr gr 2	41960 eloksert	41990



## ZARGES STILLASSTABILISATOR

- Gir økt stabilitet til stillaset
- Lett å montere på ditt Zarges stillas
- Solid konstruksjon

Vekt	7,5
Nobb nr	45663482
Varenr gr 2	42926



## ZARGES SIKKERHETSFOT

- Sikrer stigen mot å skli
- To posisjoner, ispigg eller gummi
- Passer til Zarges profiler 58x25 mm

Nobb nr	24804346
Varenr gr 2	26067



## ZARGES ZAP STØTTEBEN

- Solide og utfellbare støtteben
- Lengde 133 cm, øker bredden med 69 cm
- Passer til Zarges profiler 58x2 mm

Nobb nr	40876849
Varenr gr 2	41670





# Eurostigen RVS

## UTFELLBAR RYGGVERNSTIGE

- Leveres ferdig lakkert i valgfri farge
- Innbruddssikker (kan kun åpnes ovenfra)
- Kvalitetssikret og testet av TÜV og Sintef

Norske Norasonde har utviklet Eurostigen RVS – verdens første utfellbare brannstige med ryggvern. Konseptet er godkjent av TÜV i Tyskland og SINTEF i Norge.

Rømningssystemet tilfredsstiller myndighetenes krav til sikkerhet og byggherrenes krav til en best mulig estetisk utforming. Den har solid konstruksjon, ingen løse deler og solide stabiliseringsstag. Eurostigen RVS har et meget diskret utseende og bygger kun 28 cm ut fra veggen i innslått tilstand. Den kan lakeres i husets farge og tilpasses alle utspring og veggtyper.

Den leveres i lengder fra 5 til 8 meter. Produsert i vedlikeholdsfri aluminium med rustfrie bolter.

Krav  
til rømnings-  
stige med rygg-  
bøyle over 5  
meter!

Ta kontakt med Grove Knutsen på  
22 81 26 00 eller [firmapost@groveknutsen.no](mailto:firmapost@groveknutsen.no)  
så hjelper vi deg med utforming og montering  
av en sikker rømningsvei.



# Zarges veggstigesystem

## STIGER FOR BRANNREDNING OG INSPEKSJON

Bestill selv på  
**WWW.VEGGSTIGE.NO**  
Online konfigurator

### TEKNISKE DATA

Stigebredde utvendig	52 cm
Trinnavstand	28 cm
Ryggbøyle-diameter	70 cm
Ryggbøyle-skinner	140 cm – 5 stk. pr. seksjon
Veggfeste	20 cm veggavstand
Stigelengder	196, 280, 364 cm (skjøtelask følger med)

Vangeforlenger 100 cm på topp av stige ved innstigning til tak etc

Veggstiger på over 3,5 m (fra bakkenivå) skal ha ryggbøyer. Maks. 250 cm fra bakkenivå til første ryggbøyle. Maks. 6 m mellom hver hvileplattform. Maks. 2 m avstand mellom veggfestene.

### STIGESYSTEMET LEVERES I TRE ALTERNATIVE MATERIALKVALITETER:

Type	Varenr.
Aluminium, std. (lagervare)	42xxx
Galvanisert stål (lagervare)	43xxx
Syrefast stål, V4A	44xxx

NB! De to første sifrene i bestillingsnummeret betegner materialkvalitet.

**Konstruert for å tåle en belastning  
pr. trinn på 150 kg. Oppfyller  
følgende standarder:**

DIN 14094 – rømningsveier  
EN 18799 – inspeksjon  
EN 14122 – maskinanlegg




INDUSTRITRAPPER, TRAPPEBROER,  
SPESIALKONSTRUKSJONER

Bestill selv på  
[WWW.CREAXESS.NO](http://WWW.CREAXESS.NO)  
Online konfigurator



19

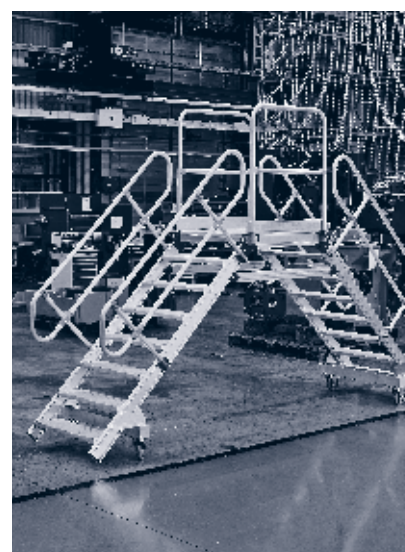

# Zarges Creaxess



## DESIGN OG BESTILL DIN INDUSTRITRAPP I DAG

- Skreddersy trapp eller bro til ditt behov
- Få tegninger og tilbud med pris og levering på sekunder
- Bestill din industritrapp og motta varene om ca 4 uker

GÅ INN PÅ [WWW.CREAXESS.NO](http://WWW.CREAXESS.NO)

Sett inn i konfiguratoren;

- ønsket høyde
- ønsket bredde
- ønsket trappevinkel
- ønsket rekkverk

Ønsker du mer informasjon eller trenger hjelp til å komme i gang? Ta kontakt med oss på 22 81 26 00 eller [firmapost@groveknutsen.no](mailto:firmapost@groveknutsen.no)



# Climax fallsikring

## Helt sikkert!

En ting er helt sikkert; godt fallsikringsutstyr gjør arbeid i høyden tryggere og mer effektivt.



I over 50 år har Grove Knutsen levert profesjonelt arbeidsutstyr som stiger og stillas, og vi vet hvilke utfordringer arbeid i høyden byr på og hvilke produkter og tiltak som gjør arbeidet tryggere. Arbeidstilsynet definerer «Arbeid i høyden» som arbeid utført mer enn 2 meter over bakken. Profesjonelle som utfører arbeid i høyden er pålagt av arbeidsgiver å bruke nødvendig vern og verneutstyr, og alle seriøse aktører i bygg- og industribransjen har nulltoleranse for ulykker. Dette har resultert i at flere har innført HMS tiltak og reglement utover kravene fra myndighetene.

Som en ledende leverandør av stiger og stillas har Grove Knutsen tatt HMS på alvor og tilbyr ulike typer fallsikringsløsninger fra samarbeidspartneren Climax SA, en europeisk produsent av personlig verneutstyr som har over 30 års erfaring og leverer produkter til 70 land. Alle produktene fra Climax er CE-merket og godkjent ihht gjeldene standarder.

Alle våre produkter er CE-merket. Vi lagerfører et bredt utvalg av komplette pakker, kroppsseler, falldemperliner, fallblokker, hjelmer, forankringssystemer og annet fallsikringsutstyr.

SPØR ETTER VÅR CLIMAX BROSJYRE FOR Å SE HELE UTVALGET.

# Fallsikringspakker

## KOMPLETTE PAKKER TIL DITT BEHOV

Pakkene er inndelt etter anbefalt bruksområde og produktene kommer ferdig pakket i en smart ryggsekk eller PVC bag. Slik kan du enkelt anbefale riktig pakke – uansett oppgave. Vi tar sikkerhet på alvor.

Anti Traume-  
fotløkke  
inkludert!

### PAKKE BASIC

<b>Sele</b>	Climber 27 C
<b>Falldemper</b>	37 semi
<b>Nobb nr</b>	49377860
<b>Varenr gr 1</b>	951105



Varenr.  
951006

Varenr.  
952009

### BYGGPAKKE

<b>Sele</b>	21 C Atex Plus Anti Traume fotløkke
<b>Falldemper</b>	2,5 m
<b>Line</b>	35 semi
<b>Karabinkrok</b>	KH Alu
<b>Forankring</b>	Stropp 1,2 m
<b>Sekk/Bag</b>	Bag PVC
<b>Nobb nr</b>	49041614
<b>Varenr gr 1</b>	951102



Varenr. 951019



Varenr. 952822

### TAKPAKKE

<b>Sele</b>	Climber 27 C Anti Traume fotløkke
<b>Line</b>	Line 20 m, 14 mm
<b>Fallbrems</b>	ADA fallbrems
<b>Karabinkrok</b>	2 x Type 30
<b>Forankring</b>	Stropp 1,2 m
<b>Sekk/Bag</b>	Bag
<b>Nobb nr</b>	49041595
<b>Varenr gr 1</b>	951100



Varenr.  
951006



Varenr.  
952824

### BYGGPAKKE PRO

<b>Sele</b>	Rota Comfort Plus Anti Traume fotløkke
<b>Fallblokk</b>	10 m
<b>Falldemper</b>	51 dobbel
<b>Karabinkrok</b>	KH Alu
<b>Forankring</b>	Stropp 1,2 m
<b>Sekk/Bag</b>	Bag PVC
<b>Nobb nr</b>	49041625
<b>Varenr gr 1</b>	951103



Varenr. 951011



Varenr. 952822

### TAKPAKKE PRO

<b>Sele</b>	21 C Atex Plus Anti Traume fotsele
<b>Line</b>	Line Semistatic, 20 m
<b>Fallbrems</b>	Otto fallbrems
<b>Karabinkrok</b>	2 x KH Alu
<b>Forankring</b>	Stropp 1,2 m
<b>Sekk/Bag</b>	Bag PVC
<b>Nobb nr</b>	49041606
<b>Varenr gr 1</b>	951101



Varenr. 951019



Varenr. 952822

### STILLASPAKKE

<b>Sele</b>	21 C Atex Plus Anti Traume fotløkke
<b>Falldemper</b>	51 dobbel
<b>Sekk/Bag</b>	Ryggsekk
<b>Nobb nr</b>	49041633
<b>Varenr gr 1</b>	951104



Varenr. 951019



Varenr. 952823

# Peco/ Eco Lift

## MANUELL LIFT MED SVEIV

- Perfekt til montering og vedlikehold innendørs
- Sveiv 100 cm på bare 6 sekunder
- Driftssikker (ingen slidedeler - motor, batteri eller hydraulikk)
- Lett og kompakt, kun 180/335 kg. Fotavtrykk 99x70/128x95
- Effektiv, patentert løftmekanisme
- Trygg, rekkverk og «autolock» hjulbrems
- Arbeidshøyde 3,5/ 4,2 m,
- Plattformhøyde 1,55/2,2 m
- CE-merket
- Miljømerket



PECO LIFT  
460026



ECO LIFT  
460026



TYPE	PECO 3,5 M	ECO 4,2 M
Nobb nr	46425415	
Varenr gr F	460025	460026

## HAULOTTE QUICKUP BATTERIDREVET SKYVELIFT

- Personløfter med god fremkommelighet og lav vekt
- Ideell til idrettshaller, museer, kjøpesentere og andre inneområder med stor høyde
- Svært kompakte - går igjennom de fleste dører
- Leveres standard for 220 V, kan også leveres med batteri
- Plattformstørrelse 68x66 cm
- CE merket

TYPE	QUICKUP 7	QUICKUP 8	QUICKUP 14
Maks arbeidshøyde	6,5	7,9	13,9
Plattformhøyde	4,5	5,9	11,9
Mål, sammenslått	121x74x197	121x74x197	140x74x277
Fotavtrykk m. stabilisatorer	140x170	140x170	202x232
Vekt	335	360	560
Løftekapasitet	159	159	136
Varenr gr F	461031	461032	461033

## Haulotte >>>

NYHET





# Alturo lifter

## TRYGGE, EFFEKTIVE OG KOMFORTABLE LIFTER FRA LEDENDE PRODUSENTER

Velger du Alturo, velger du fra øverste hylle. Alturo tilbyr alt fra kompakte og smidige manuelle lifter, til avanserte lifter til terrengbruk med ekstrem rekkevidde. Uansett utfordring har vi løsning som passer til ditt behov. Alturo er sertifisert som sakkyndig virksomhet og utfører kontroll og service på lifter og maskiner. Vi i Alturo har god kunnskap om å jobbe i høyden og har nøye valgt ut leverandører som på en god måte dekker dine behov for å jobbe raskere, tryggere og mer effektivt. Hver dag. I alle høyder.

Har du spørsmål om lifter eller service? Ta kontakt med Alturo på 22 81 26 00, [post@alturo.no](mailto:post@alturo.no) eller ring salgsleder Bent S. Nygaard på 400 76 033.

**Haulotte** >>>

**TEUPEN**

**albarin**

**POWERS**



**NYHET!**  
Active  
Shield Bar

**ACTIVE SHIELD BAR GIR DEG NØDVENDIG SIKKERHET OG FLEKSIBILITET – I TILLEGG TIL LAVEST MULIG NEDE-TID**

Haulottes enestående Active Shield Bar sikrer arbeidet på en enkel og ergonomisk måte. Den unike sikkerhetsbøylene sørger for å stoppe liften slik at klemfare unngås. I motsetning til andre løsninger, lar Active Shield Bar-systemet seg resette raskt og enkelt. Du slipper å tilkalle eksterne montører og unngår nede-tid.

FOR MER INFORMASJON OM VÅRE  
PRODUKTER, BESØK GROVEKNUTSEN.NO  
ELLER KONTAKT EN AV VÅRE  
FORHANDLERE

Grove-Knutsen & Co AS  
Gneisveien 34, 2020 Skedsmokorset  
Telefon 22 81 26 00 / Telefaks 22 81 26 01  
firmapost@groveknutsen.no  
www.groveknutsen.no

Autorisert forhandler for Grove Knutsen

circus Foto: Eove Breistein. Forbehold om tekniske endringer og trykktfeil.

