

## DATABLAD

### SALTO NEO SYLINDER FOR SVINGHÅNDTAK

Fullt integrert med SALTO SPACE og SALTO KS-plattformene, er SALTO Neo en allsidig, kostnadseffektiv elektronisk sylinder med en kompakt størrelse som tillater en enkel installasjon og gir den nyeste teknologien til SALTO-adgangskontrollsystemet.

[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

#### TEKNISK SPESIFIKASJON: SALTO NEO SYLINDER FOR SVINGHÅNDTAK Nx E9

**SALTO**  
inspired access



**TEKNISK DATA:**

Skall dimensjon:	39mm x 47mm x 22,3mm
IP klasse:	Inndørs versjon. Utdørs versjon IP66 (valgfritt).
Sertifikasjon:	CE, FCC/IC, RCM, MIC,
Strømforsyning:	4 LR1 alkaline batterier
Antall åpninger:	Opp til 130.000
Maks hendelser på låseloggen:	Opp til 2.200 <sup>1</sup> (ikke-flyktig minne)
Miljøforhold (uten kondens)	-20°C / +55°C

**Kompatibilitet:**

	Profil sylindere	Svinghåndtak
<b>DIRAK®*</b>	A- A1 - B - F, type	2-080.01, 2-080.02, 2-090, 2-100.01, 2-120, 2-300, 2-340, 2-400 o 3-150, 3-153, 3-155.02, 3-170
<b>EMKA®*</b>	3XB-120, 3XB-220, 3XB-320	3A-120, 3A-220, 3A-310, 3A-320, 3B-220, 3B-320, 3C-220, 3C-260, 3C-280, 3C-320, 3G-220, 3F-430

**ID TEKNOLOGI:**

MIFARE:*	•
BLE Smart:	•
NFC:	•
Legic:**	—
HID iCLASS® Seos:	•
Picopass:	—
i-Button:	—

\* MIFARE® (DESFire EV2, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)

\*\* Legic Prime og Legic Advant

**TEKNOLOGI PLATTFORMER:****SALTO SPACE:**

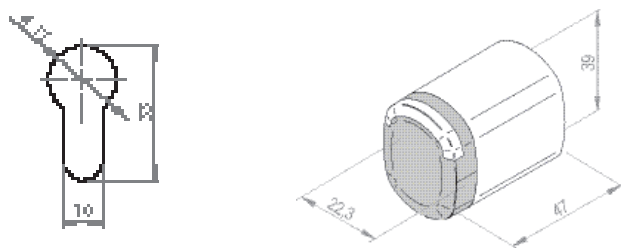
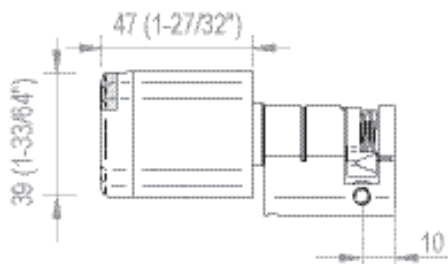
Smile - Selvprogrammerbar	—
ROM:	—
SVN data-on-card:	•
SALTO Wireless RFnet aktivert:	—
SALTO Wireless BLUEnet aktivert:	•

**SALTO KS:**

SALTO KS:	•
-----------	---

**SALTO SALLIS:**

SALLIS:	—
---------	---

**TEKNISK TEGNING:****ÅPNINGS MODUS:**

Standard:	•
Kontor modus:	•
Tidsstyrt kontor:	•
Automatisk åpning:	•
Automatisk åpning + kontor	•
Toggle:	•
Tidsstyrt Toggle:	•
Nødutgang modus:	—
Exit gir åpen modus:	—

**ALTERNATIV:****LESER FARGER:**

Svart:	•
Hvit:	•

**FINISH:**

Sateng krom	•
Pollert krom	•
PVD lys messing type	•
PVD sateng messing type	•
Sateng krom svart	•
BioCote® (Sateng krom)	•

<sup>1</sup> avhengig av programmerings modus