

WAGNER

MALINGSSPRØYTER

PRODUKTKATALOG 2022



BE UNSTOPPABLE!

WAGNER

HURTIG OG ENKEL OVERSIKT

1. MATERIALER

Når vi opplyser om egnede materialer, bruker vi farvekoder for oversiktens skyld.

 Vann- og løsemiddelbaserte lakker og lakkfarver, oljer, heftgrunn	 Alkydlakker, akryllakker, 2-K lakker	 Grunning
 Brannhemmende materiale, korrosjonsbeskyttelse	 Dispersjoner, latexmaling, vegglim, forseglingsmidler	 Fasademaling, takmaling, gulvmaling, silikonharpiksmaling
 Vanntetting av bygninger, bitumen	 Airless sprøytesparkel	 Sprøytepus

2. ANBEFALT BRUKSMØNSTER

Vi anbefaler, at du velger ditt utstyr etter applikasjonens objektstørrelse.

 Enfamilieshus	 Flerfamilieshus	 Store prosjekter
---	--	---

3. TEKNIKK

Sprøytemetoder



Teknologier



Drift



Diverse



Innhold og spesifikasjoner pr. 01/2022. Vi tar forbehold om endringer.
Kopiering er ikke tillatt uten avtale med J. Wagner GmbH.
Gjeldende handelsbetingelser for WAGNER-Group finnes på www.wagner-group.com.

FINISHCONTROL 3500 SPRAYPACK



Allround sprøyte til små prosjekter – perfekt maskin, hvis du ikke tidligere har prøvd profesjonell sprøytemaling.

- **Universal bruk:** Til lasurer, lakker og dispersjonsfarver takket være det modulopbyggede sprøytepistol-systemet for enkelt materialbytte
- **Total kontroll:** Direkte fra pistolen
- **Handy:** Klassens minste følger deg på alle byggeplasser med en praktisk bærestropp



- **Fleksibel:** Perfekt til oppfrisknings- og reparasjonsarbeide
- **Kompakt og transportabel:** Den praktiske transportkofferten har plass til enheten og ytterligere to tilbehørsdeler, som kan transporteres stående og fylte



go.wagner-group.com/
fc3500

Den banebrytende Visco-dyseteknologien:

Gir et sprøytebilde av høy kvalitet. Dette skyldes spaltetdysen, som med sin flate stråle dessuten sørger for en høy arbeidshastighet.

Click & Paint system: Den fargeførende sprøytepistolen er lett å ta av pistolen og rengjøre. Med ekstra sprøytepistoler kan du enkelt jobbe med forskjellige materialer og foreta hurtige fargeskift.



Direct Spray Control: FinishControl er meget enkel å betjene. (1) Den trinnløst innstilte luftmengde og (2) justerbare materialmengde sørger for en nøyaktig tilpasning av det materialet, som skal forarbeides. (3) Innstillingen av sprøytestrålens bredde gjør det mulig å tilpasse materialet til det aktuelle sprøyteemne.



Kraftig turbin med lav egenvekt:

Start turbinen på pistolen ved å trykke avtrekkeren til første trinn. Materialflyten starter først når du trykker bøylen helt i bunnen til 2. trinn.

FINISHCONTROL 3500 SPRAYPACK

Art. nr.

Turbin med håndtak	-
Sprøytepistol StandardSpray	WA2321879
Transportkoffert	WA2341100
Luftfilter, 3 stk.	WA2343947
Bærerem	WA2341187
Bæreremsholder FC 3500, inkl. skruer	WA2343948
Rengjøringsbørste	WA514209

FINISHCONTROL 3500 SPRAYPACK

W2341501

TILBEHØR

Art. nr.

Sprøytepistol FineSpray	WA2321877
Sprøytepistol StandardSpray	WA2321879
Sprøytepistol WallSpray	WA2321880
Transportkoffert (Tanos systainer)	WA2340218
Can Adapter, til FinishControl	WA2350692

SUPERFINISH 23 PRO HEA SPRAYPACK



Profesjonel sprøyting med maksimal kontroll takket være innovativ Airless - membranpumpeteknologi

- **Innovativ lavtrykks-Airless-teknologi:** Opp til 55% mindre sprøytetåke, med maksimal kontroll.
- **Fleksibel sugeslange:** Membranpumpen suger materialer som disperisn, latexmaling eller lakk direkte fra originalbeholderen.
- **Til mellomstore dispersjonsoppgaver**



- **Kompakt:** Med høydejusterbart teleskophandtak for enkel transport og plassbesparende oppbevaring.
- **Quality Long Stroke Technology (QLS):** For lang levetid, enkelt vedlikehold og minimal slitasje.



go.wagner-group.com/
sf23pro

Sprøyting med fremragende overflatekvalitet: Vector Pro Airless pistolen veier lite og har lang levetid.

Fleksibel sugeslange for direkte suging fra originalbeholderen: Problemfritt arbeide - takket være det spesielle sugefilteret med meget fine masker.

HEA manometer: Gjør det mulig å løpende kontrollere sprøyteanleggets trykk. Med HEA dyser kan du også arbeide i de lave trykkområdene (ideelt sett ved 80 - 140 bar). Dette området er markert grønt på manometeret.



Pent og ryddig: Den innebygde slangeholderen hjelper med å holde orden på slangene.

Komfortabel: Det høydejusterbare teleskophandtaket sørger for lett transport på byggeplassen og plassbesparende oppbevaring av anlegget.

Kan forarbeide et bredt utvalg av materialer med QLS-teknologien med lange pumpeslag: Dette skyldes den optimerte hydraulikken og spesielle ventilteknik.

Robust design: Solide dekk gjør SF 23 Pro til det perfekte valg på enhver byggeplass.

 ≤ 0.023" ;  2.6 l/min

SUPERFINISH 23 PRO HEA SPRAYPACK

Art. nr.

Grunnmodul SF 23 Pro på vogn	-
HT-slange DN6, 250 bar, NPSM 1/4", 15 m	WA2390608
Sugesystem (inkl. returslange og filter)	WA2393123
Airless pistol Vector Pro, 1/4", med 4-finger avtrekker og TradeTip 3 dyseholder	WA538040
HEA ProTip dyse 519	WA554519
Manometer kpl. HEA (MPa)	WA252475
Verktøysveske, inkl. fastnøkler 41 mm/22 mm/19 mm og skruetrekker	WA2391822

SUPERFINISH 23 PRO HEA SPRAYPACK

WA2399198

TILBEHØR

Art. nr.

Lakk Kit (DN4) til SF 23, SF 33, SF 27, SF 31, bestående av:	WA2406207
• HP-slange DN4, NPSM 1/4", 7.5 m (max. 27 MPa / 270 bar)	WA9984573
• Vector Pro pistol	WA538040
• Dyseforlenger, G-gjenge, 15 cm	WA556074
• FineFinish TT3 dyse 308 (lakk)	WA554308
• FineFinish TT3 dyse 412 (grunning)	WA554412
• TipClean beholder med dyserengøringsmiddel, 200 ml	WA2400214
• Pistolfilter, rødt, ekstra fin, 10 deler	WA97022
• 5-liter overbeholder, M36x2	WA341265

PRAKTISK TILBEHØR SF 23 PRO

AIRLESS PISTOLER Art. nr.

Vector Pro, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder og 2-fingeravtrekker	WA538041
Vector Pro, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder og 4-fingeravtrekker	WA538040
Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2- og 4-fingeravtrekker	WA538043

AIRLESS SLANGE Art. nr.

HT-slange DN3, max. 270 bar, NPS 1/4", 7,5 m	WA9984583
--	-----------

AIRCOAT TILBEHØR Art. nr.

AirCoat pistol AC 4500, inkl. blå luftkappe og holder	WA2368269
HT-tvillingslange, materiale DN3, max. 270 bar, luft DN6, 1/4", 7,5 m	WA9984595
AirCoat-regulator, påmonteringssett	WA340250

DIVERSE Art. nr.

5-liter overbeholder, M36x2	WA341265
Manometer kpl. HEA (MPa)	WA2383995
HEA ProTip dyser (forskellige størrelser)	WA554xxx
TradeTip 3 dyser (forskellige størrelser)	WA553xxx



ANBEFALT BRUK

MATERIALER:

	Vann- og løsemiddelbaserte lakker, oljer, heftgrunn		Alkydlakker, akryllakker, 2-K lakker
	Grunning		Brannhemmende materiale, korrosjonsbeskyttelse
	Dispersjoner, latexmaling, vegglim, forseglingsmidler		Fasadmaling, takmaling, gulvmaling, siliconharpiksmaling

PROSJEKTSTØRRELSE:

			Kan brukes til forskjellige prosjektstørrelser
---	--	---	--

TEKNISKE DATA


Motoreffekt	1.3 kW
Spenning	230 V / 50 Hz
Driftstrykk maskin	250 bar, 25 MPa
Kapasitet maskin	2.6 l / min
Vekt	27 kg
Maks. dysestørrelse	0.023"
Maks. viskositet	20.000 mPas



MEMBRANPUMPER

Effektiv innsuging av materialet – bred vifte av materialer

Hvis du vil arbeide med forskjellige materialer, fra primere til silikatmaling med ett og samme anlegg, er en WAGNER membranpumpe det perfekte valg. Med denne kraftfulle, vedlikeholdsvennlige teknologi transporteres materialet via membranens slagbevegelser. Membranpumper fra WAGNER er robuste og lette å håndtere, både på byggeplassen og på verkstedet.



Perfekt til malere, lakkerere m.fl.:

Takket være den patenterte Quality Long Stroke Technology (QLS) fra WAGNER med sin optimerte hydraulikk og spesielle ventilteknologi innsuges materialet mye mer effektivt enn ved membranpumper av andre fabrikat. En bred vifte av forskjellige materialer, som grunning og heftgrunn, primere og lakk, dispersjons- og silikatmaling, vegglim, korrosjonsbeskyttelse og flammehemmere kan brukes. Når det dreier seg om de særlig høyviskose materialene, som bitumen, brannhemmende materiale og sprøytesparkel, er det en stempel- eller rotor/stator-pumpe, du skal velge. Elektriske membranpumper finnes i både Airless og AirCoat varianter.

1. OGSÅ EGNET TIL SMÅ MENGDER:

Membranpumper har opp til 58 prosent* mindre materiale i systemet. På grunn av de små diametrene i anlegget kan de også kjøre med veldig små materialmengder. Det sparer materiale både ved materialskift og rengjøring.

2. LANG LEVETID OG MINIMALT VEDLIKEHOLD:

Membranens reduserte slagfrekvens betyr, at det fra før lille antall slidedeler slites merkbart mindre. Det medfører vesentlig lavere vedlikeholdskostnader*. Og skulle en reparasjon likevel bli nødvendig, kan komponentene enkelt byttes, også direkte på byggeplassen. F.eks. kan begge ventlier byttes på ca. 5 minutter.

Ex-beskyttelse for tømrere, metallarbejdere og lignende yrker:

Pneumatiske dobbeltmembranpumper er ideelle til tre- og metalforedlende håndverk. Her transporteres materialet ved slagbevegelsen av to motsatt rettede membraner, som skaper en enda mindre pulserende materialstrøm. Det gjør de perfekt egnet til UV- og fuktfølsomme, samt forblandede 2-K-materialer. WAGNER dobbeltmembranpumper er Ex-sikret og trykkluftdrevne og kan dermed også uten søl brukes på verksteder og i sprøytekabiner.

3. FINT OG JEVNT SPRØYTEBILDE:

Membranteknologien reduserer pulseringen i sprøytestrålen og dermed unngås uregelmessigheter i sprøytemønsteret. Det blir meget fint og jevnt. Og stampelets ekstra koblingspunkt er naturligvis ikke til stede i en membranpumpe.

SPRØYTESTRÅLE VED LAVT TRYK



Stempelpumpe:
Uregelmessig sprøytestråle



Membranpumpe:
Regelmessig sprøytestråle

FORDELER

- Kan brukes med et bredt utvalg materialer
- Fleksibel materialeinnsuging (også små mengder)
- Trinløs trykkregulering fra 0–250 bar
- QLS-teknologi med lengre slag
- Meget fint og jevnt sprøytebilde
- Robust og meget lav slitasje
- Enkel å vedlikeholde
- Støysvak

*Sammenlignet med vanlige stempelpumper på markedet

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK



Særdeles brukervennlig membranpumpe til alle oppgaver

- **Allsidig bruk:** SuperFinish 33 Plus kan forarbeide et bredt utvalg materialer innenfor mange forskjellige bransjer og til forskjellige størrelser
- **Høy effektivitet og produktivitet:** Med en kapasitet på 4,3 l/min. er SuperFinish 33 Plus den sterkeste WAGNER membranpumpe i håndverker-segmentet



- **Praktisk flerpistoldrift:** Til samtidig bruk av flere pistoler finnes det en fordelingsadapter for tilslutning av opp til tre Airless pistoler (ekstra tilbehør)
- **Meget brukervennlig:** Med et enkelt grep kan du vippe vognen fra bruk med overbeholder til fast innsugning med finmasket sugefilter



go.wagner-group.com/
sf33plus

Ergonomisk arbeid: Med kvalitetspistolen Airless Vector Grip. Den er lett, robust og ergonomisk.

Moduloppbygde varianter: Vogn med to innstillinger til bruk med overbeholder eller stift tilkoblingssystem



Byggeplassvennlige luftgummihjul: Sørger for enkel transport selv på de mest ujevne byggeplasser


Integrert verktøykasse: Inkl. praktisk inndeling. Da er verktøy og tilbehør alltid lett tilgjengelig



Inklusiv praktisk 230 V stikkontakt: For tilslutning av ekstra utstyr, f.eks. WAGNER TempSpray

Høy driftssikkerhet: Takket være ventilutløseren. Ett trykk med tommelfingeren og inngangsventilen er fri igjen

Opplyst multifunksjonskontakt for mer sikkerhet: Av/På-kontakt samt sirkulasjon- og sprøytefunksjon. Dette forhindrer utilsiktet Av/På, mens systemet står under trykk.



Direkte innsugning: Fra originalbeholderen. Arbeid uten avbrytelser takket være det spesielle sugefilteret med meget fine masker

 ≤ 0.033" ;  4.3 l/min

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK

Art. nr.

SuperFinish 33 Plus grunnmodul	-
Innsugingssystem, stift, D38	WA2370310
HT-slange DN6, maks. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	WA9984574
Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2- og 4-fingeravtrekker	WA538043
2SpeedTip dyse D20 115/421	WA271046

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK

WA2388259

TILBEHØR

Art. nr.

Lakkerings-sett (DN4) for SF 23, SF 33, SF 27, SF 31	WA2406207
2-pistolers-sett	WA2413598
5-liter overbeholder, M36x2	WA341265

POWERPAINTER 90 EXTRA SPRAYPACK



Raskt, rent, perfekt – med Airless sprøyteanlegg for mindre oppgaver

- **Innovativ High Efficiency Airless-teknologi (HEA):** HEA ProTip dysen gir lengre levetid på grunn av det reduserte sprøytestrykket og opp til 55% mindre sprøytetåke.
- **Enkel påføring:** Den myke sprøytestrålen gir maksimal kontroll og gjør det veentlig enklere å påføre materialet.



- **Direkte innsug fra originalbeholderen:** Airless-sprøyteanlegget suger materialet direkte fra malingspann eller -lakkbeholder.



go.wagner-group.com/
pp90extra-skid



go.wagner-group.com/
pp90extra-cart

Praktisk: Høydejusterbart teleskophandtak for enkel transport på byggeplassen og plassbesparende oppbevaring.

Manometer: Gjør det mulig å regulere trykket, så det passer til det aktuelle sprøytemateriale

15 m høytrykkslange, DN 6: Gir stor arbeidsradius

Integrert oppbevaringskasse: Med plass til både verktøy og tilbehør




Innovativ HEA-dyseteknologi: To dyseboringer direkte etter hverandre sikrer et perfekt sprøytebilde - også i de lave trykkområder - kombinert med høy materialeflow

Lettvekts Airless pistol: For behagelig og sikkert arbeide

Dobbeltvirkende stempelpumpe: Til mer stabil drift og mindre slitasje.

Ventilutløser: Sikrer høy driftsikkerhet og enkel bruk. Ett trykk med tommelfingeren og inngangsventilen er fri igjen

Leveres også på bæreramme



 ≤ 0.019";  1.6 l/min

POWERPAINTER 90 EXTRA SPRAYPACK

Art. nr.

Grunnmodul PowerPainter 90 Extra

-

Airless pistol Vector Pro, 1/4", med 4-finger avtrekker og TradeTip 3 dyseholder

WA538040

HT-slange DN6, 15 m

WA523699

HEA Manometer

WA2383995

HEA ProTip dyse 517

WA554517

EasyGlide trenterolje, 118 ml

WA508619

PP 90 EXTRA SPRAYPACK PÅ BÆRERAMME

WA2414079

PP 90 EXTRA SPRAYPACK PÅ VOGN

WA2401275

TILBEHØR

Art. nr.

5-liter overbeholder til PowerPainter 90 Extra

WA2423122

TradeTip 3 FineFinish dyser, forskjellige størrelser

WA554xxx

PROSPRAY 3.20 HEA SPRAYPACK



Gjennomprøvd stempelpumpe for nye Airless brukere


- **Robust og enkel:** Perfekt til bruk på byggeplassen, holdbare og lett tilgjengelige pakninger
- **Perfekt forhold mellom pris og ytelse:** Til mellomstore prosjekter, ideel til innendørs vegg- og takmaling
- **Innovativ lavtryks-Airless-teknologi:** Opp til 55% mindre sprøytetåke takket være HEA-teknologien



- **Med fleksibelt innsugingsystem:** Enkel innsuging direkte fra originalbeholderen
- **Kompakt:** For enkel transport og plassbesparende oppbevaring



go.wagner-group.com/
ps-320



Gratis: Verktøyveske
inkl. to fastnøkler.

HEA manometer: Lengre levetid på grunn av den innovative HEA-lavtrykks-Airless-teknologien

Ventilutløser: Sikrer høy driftsikkerhet og enkel bruk. Ett trykk med tommelfingeren og inngangsventilen er fri igjen

HEA 517 dyse: Med myk sprøytestråle og opp til 55 % mindre sprøytetåke

Brukervennlig: Enkel å betjene. Et redusert antall innstillingsmuligheter gjør det enklere å ta sprøyteanlegget i bruk.

Slangeoppuller: For optimal oppbevaring av slangen

Dobbeltvirkende stempelpumpe: Former stabil drift og mindre slitasje.

HEA HIGH EFFICIENCY
AIRLESS

 $\leq 0.021''$;  1.6 l/min

PROSPRAY 3.20 HEA SPRAYPACK

Art. nr.

Grunnmodul ProSpray 3.20	-
HT-slange DN6, maks. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m	WA9984574
Fleksibelt innsugingsystem	WA558672
Manometer kpl. HEA (MPa)	WA2383995
Airless pistol Vector Pro, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 4-fingeravtrekker	WA538040
HEA ProTip 517	WA554517

PROSPRAY 3.20 HEA SPRAYPACK

WA2412438

TILBEHØR

Art. nr.

5-liter overbeholder	WA704-453
Lakk Kit (DN4) til ProSpray pumper bestående av:	WA2406206
• HP-slange DN4, NPSM 1/4", 7.5 m (max. 27 MPa / 270 bar)	WA9984573
• Vector Pro pistol	WA538040
• Dyseforlenger 15 cm, G-gjenge	WA556074
• FineFinish TT3 dyse 308 (lakker)	WA554308
• FineFinish TT3 dyse 412 (grunning)	WA554412
• TipClean 200 ml	WA2400214
• Pistolfilter, rødt, ekstra fin, 10 stk.	WA97022
• 5-liters overbeholder	WA704-453
• Filterpakke til overbeholder	WA97258

PROSPRAY 3.31 SPRAYPACK



Pålitelig pumpe til dispersjonsarbeide på store flater

- **Elektronisk styring, informasjon og kontroll direkte på anleggets display:** Viser det aktuelle trykket. Trykkmuligheter og mye mer kan innstilles og bringes frem
- **Vedlikeholdsfri, kulløs motor**



- **Høy yteevne med enkel håndtering**
- **Innovative ProSpray produkttegenskaper:** Styring, informasjon og kontroll direkte på anleggets display - vipptbar vogn - integrert høytrykksfilter og mye mer



go.wagner-group.com/
ps331

Sprøyt med fremragende overflatekvalitet: Vector Grip Airless pistolen veier lite og har lang levetid



Oversiktlig med DESC: På det digitale displayet kan du avlese og bearbeide maskindata, forbruksverdier, driftstider og mye mer. Intelligent dødbandsstyring, SlowMotion-funksjon og Frequent-Clean rengjøringsystem sikrer stabilt arbeid og hurtig rengjøring

Unngå driftsstans: Høytrykksfilteret er lett tilgjengelig og raskt rengjort. Velg mellom tre størrelser filterpatroner (fin, mellom, grov) alt etter anvendt sprøytemateriale

Vipptbar vogn: Til raske farveskift. Byggeplassvennlige hjul for behagelig transport av anlegget

Vedlikeholdsfri, børsteløs motor: Arbeider meget effektivt både ved lave og høye omdreininger. Den kontinuerlige målingen av materialtrykket styrer automatisk motorens omdreiningstall og gir derfor et konstant materialtrykk



T ≤ 0.032"; **W** 3.8 l/min

PROSPRAY 3.31 SPRAYPACK

Art. nr.

Grunnmodul ProSpray 3.31

-

HT-slange DN6, maks. 270 bar, NPSM 1/4", 15 m

WA9984574

Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2- og 3-fingeravtrekker

WA538043

2SpeedTip, D10, 111 / 419

WA271046

PROSPRAY 3.31 SPRAYPACK

WA2308262

TILBEHØR

Art. nr.

2-pistolers sett, bestående av:

WA2413598

• HP-slange DN6, 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m

WA9984574

• Vector Grip pistol

WA538062

• Adapter for bruk av opptil 3 pistoler

WA2304430

• Dobbelstuds, A = 1/4" x 1/4"

WA34038

TEMPSPRAY H 126 SPRAYPACK



Handy - når materialet oppvarmes, reduseres viskositeten, og du får perfekte lakkoverflater

- **Brukervennlig:** Spesielt fremstilt for lakkarbeide med Airless-teknikk
- **Praktisk:** Fleksibel, stålarmeret DN6 slange
- **Fleksibel:** Trinnløs regulering av temperaturen i området 20 °C - 60 °C



- **Lav vekt:** Veier kun 3,5 kg
- **Egnet til følgende materialer:** Trebeskyttelse, oljer, beis, lasurer, primere, grunning, grunning, lakk, 2-K materialer (vær oppmerksom på herdetiden)



go.wagner-group.com/tempspray126

Sprøyt med fremragende overflatekvalitet: Airless pistol Vector Grip er lett og har lang levetid

Fåes også som grunnmodul, til bruk med eksisterende Airless pistoler



Også ideel til AirCoat bruk for ekstra fin forstøvning



Oversiktlig kontrollpanel: Ved å trykke på piltastene kan den ønskede temperatur innstilles trinnløst fra 20°C til 60 °C etter behov

Perfekt overflatefinish med TempSpray: Ved oppvarming avsprøytematerialet får du en myk sprøytestråle og dermed en perfekt forstøvningskvalitet. Ytterligere fordeler er mindre overspray, perfekt viskositet uten fortynning og mye mer

Kompakt enhet: Med integrert varmeelement

Fleksibel og robust: 10 m stålarmeret slange DN6

TEMPSPRAY H 126 SPRAYPACK

Art. nr.

TempSpray H 126 grunnmodul, 10 m

WA2311659

Airless pistol Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 dyseholder, med 2- og 4-fingeravtrekker

WA538043

2SpeedTip L10, 208/510

WA271042

TEMPSPRAY H 126 SPRAYPACK

WA2311852

GRUNDMODUL

Art. nr.

TempSpray H 126 grunnmodul, 10 m

WA2311659

TEMPSPRAY H 126 AIRCOAT

Art. nr.

TempSpray H 126 grunnmodul, 10 m

WA2311659

AirCoat pistol AC 4600 Professional, inkl. blå luftkappe og holder

WA394156

Luftslange DN6, 10 m til AirCoat bruk

WA344905

AirCoat dyser ACF 3000

WA379xxx

AirCoat forforstøverdysen ACF 3000 Plus

WA321xxx

TEMPSPRAY H 226 SPRAYPACK



Praktisk varmeslangesystem – til dispersjons- og lateksmaling

- **Spesielt egnet til dispersjons- og lateksfarver**
- **Praktisk:** Byggeplassvennlig slangetrommel på vogn for enkel transport
- **Fleksibel:** Til bruk inne og ute, enkel å montere på alle Airless anlegg



- **Egnet til følgende materialer:** Tykkfilmsmaling, high solids, dispersjoner, lateksmaling, fasademaling, takmaling



go.wagner-group.com/tempspray226

Sprøyt med fremragende overflatekvalitet: Airless pistol AG 14 er solid og har lang levetid

Mobil: Takket være den byggeplassvennlige slangetrommelen

Fås også som grunnmodul, som kan brukes med eksisterende Airless pistoler



Oversiktlig kontrollpanel: Ved å trykke på piltastene kan den ønskede temperatur innstilles trinløst fra 20° C til 60° C etter behov

Perfekt overflatefinish med Temp-Spray: Ved oppvarming av sprøytematerialet får du en myk sprøytestråle og dermed en perfekt forstøvningskvalitet. Ytterligere fordeler er mindre overspray, perfekt viskositet uten fortykning og mye mer

GRUNNMODUL

TempSpray H 226 grunnmodul, 15 m

Art. nr.

WA2311660

TEMPSPRAY H 226 SPRAYPACK

TempSpray H 226 grunnmodul, 15 m

Airless pistol AG 14, G-gjenge 1/4"; inkl. TradeTip 3 dyseholder

2SpeedTip dyse D10, 111 / 419

Art. nr.

WA2311660

WA0502081A

WA271045

TEMPSPRAY H 226 SPRAYPACK

WA2311853

TILBEHØR - AIRLESS DYSER

Sentralt element i sprøytingen

Uansett hvilken teknologi du jobber med – Airless, AirCoat, pusssprøyting med rotor/stator-pumper, HVLP eller XVLP – har dyser og luftkapper vesentlig betydning for overflatekvaliteten. Ut over selve pumpen er de hjertet i sprøytingen. Her forstøves materialet, her bestemmes det hvor fine dråper sprøytestrålen skal dannes av, og her presses mer eller mindre materiale ut av dyseboringen alt etter den valgte dysestørrelsen. Kun med inntakte kvalitetsdyser kan du oppnå overflater av høy kvalitet, som lever opp til dine profesjonelle krav.



	Vann- og løsemiddelbaserte lakker, oljer, heftgrunn		Alkydlakker, akrylakker, 2-K lakker		Grunning
	Brannhemmende materiale, korrosjonsbeskyttelse		Dispersjoner, lateksmaling, vegglim, forseglingsmidler		Fasademaling, takmaling, gulvmaling, silikoneharpiksmaling
	Vannetting av bygninger, bitumen		Airless sprøytesparkel		Sprøytepuss



Art. nr.
WA553xxx

AIRLESS TRADETIP 3 DYSER – PERFEKTE OG MED LANG HOLDBARHET

Den gule standarddysen gir et meget bredt bruksområde og kan forarbeide grunnere, lakker, lasurer, dispersjonsmaling, brannhemmende og korrosjonsbeskyttende materiale og Airless sprøytesparkel.

Dyseboring (tommer)

	0.007	0.009	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	0.023	0.025	0.027	0.029	0.031	0.033	0.035	0.039	0.043	0.045	0.051	0.052	0.055	0.061	0.063	0.065	0.067
100	107	109	111	113	115	117																			
120	207	209	211	213	215	217	219	221	223	225	227	229	231	233	235		243			252		261	263		267
150	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335										
190	407	409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	439	443	445	451		455	461	463		467
225		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	539	543	545	551		555	561			565
270		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	639	643		651		655	661			665
300					715	717	719	721	723	725			731		735										
330				813	815	817	819	821	823	825	827		831												
385							919																		
Flow (l/min)**	0.19	0.34	0.45	0.68	0.91	1.17	1.47	1.78	2.15	2.53	2.95	3.44	3.89	4.42	4.99	6.20	7.52	8.24	10.58						
Filter	rødt				gult			hvitt									grønt								



Art. nr.
WA554xxx

HEA PROTIP DYSER – OPP TIL 55 % MINDRE SPRØYTETÅKE

Den nye HEA ProTip Airless dysen gir en perfekt overflatekvalitet ved redusert sprøyte trykk. Sammenlignet med standard Airless teknologi får man en mykere sprøytestråle, som gir en jevnere overflate uten tykke kanter.

Dyseboring (tommer)

	0.011	0.013	0.015	0.017	0.019	0.021	
Viftebredde (mm)*	120	211	213				20
	150	311	313				30
	190	411	413	415	417		40
	225			515	517	519	50
	270			615	617	619	60
Flow (l/min)**	0.45	0.68	0.91	1.17	1.47	1.78	
Filter	rødt		gult		hvitt		

Sprøytevinkel i°



Art. nr.
WA554xxx

AIRLESS TRADETIP 3 FINEFINISH

Fantastisk dysen til lakkering av ekstra krevende overflater. Med dobbel spesialkjerne, som danner den fineste forstøvning og gir førsteklasses overflater, også ved lavt trykk. FineFinish dyser er lilla.

Dyseboring (tommer)

	0.008	0.010	0.012	0.014		
Viftebredde (mm)*	120	208	210	212	214	20
	150	308	310	312	314	30
	190	408	410	412	414	40
	225		510	512	514	50
Flow (l/min)**	0.26	0.42	0.6	0.79		
Filter	rødt					

Sprøytevinkel i°

* Viftebredde (mm) ved ca. 30 cm avstand til emnet og 100 bar trykk, med lakkviskositet 20 DIN-sekunder


** Måling med vann ved 12 MPa (120 bar) trykk

FARVERULLER

Art. nr.

SprayRoller bøyle, inkl. forlenger (0,9 m)

WA2420497

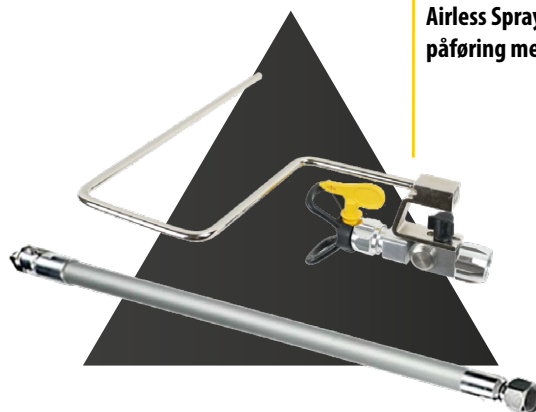

Airless SprayRoller – rational påføring med farverulle.

SpeedShield - beskjæring uten avdekking, leveres uten dyse og forlenger

**SPEEDSHIELD SPRØYTEBESKJÆRER**

Art. nr.

SpeedShield sprøytebeskjærer

WA538905

DYSEFORLENGERE (MED DYSEHOLDER)

Art. nr.

Wagner dyseforlenger 15 cm G-gjenge

WA556074

Wagner dyseforlenger 30 cm G-gjenge

WA556075

Wagner dyseforlenger 45 cm G-gjenge

WA556076

Wagner dyseforlenger 60 cm G-gjenge

WA556077

Dyseforlengere - til komfortabelt arbeide og større rekkevidde



TipClean - til enkel rengjøring og oppbevaring av dine Airless dyser

**RENGJØRING / OPPBEVARING**

Art. nr.

TipClean beholder med dyserengjøringsmiddel, 200 ml

WA2400214

EasyClean rengjørings og korrosjonsbeskyttelse, 1 liter

WA2412656

EasyGlide trenterolje, 118 ml

WA508619

PISTOLFILTER

Art. nr.

Pistolfilter, rød, ekstra fin, 180 MA, 0.084 mm MW

WA34383

Pistolfilter, rød, ekstra fin, 180 MA, 0.084 mm MW, 10 stk.

WA97022

Pistolfilter, gul, fin, 100 MA, 0.14 mm MW

WA43235

Pistolfilter, gul, fin, 100 MA, 0.14 mm MW, 10 stk.

WA97023

Pistolfilter, hvit, medium, 50 MA, 0.31 mm MW

WA34377

Pistolfilter, hvit, medium, 50 MA, 0.31 mm MW, 10 stk.

WA97024


Pistolfilter, grøn, grov, 30 MA, 0.56 mm MW

WA89323

Pistolfilter, grøn, grov, 30 MA, 0.56 mm MW, 10 stk.

WA97025

Pistolfilter - unngå tilstopping av dysen

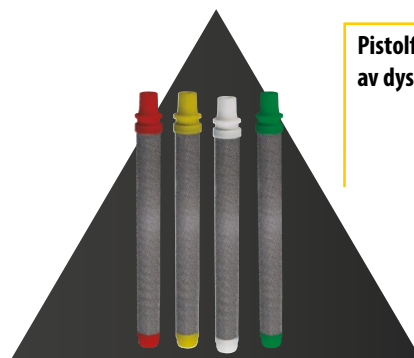

BE UNSTOPPABLE!



ENKELT FOR FAGFOLK