

Knudsen Kilen

K-Mur



K-Mur

- montering af dør- og vindueskarme i henhold til BR18

- Ingen kuldebro / linietaf
- Bæreevne 120 kg pr. K-Mur beslag
- Tests udført på Teknologisk Institut
- Placeres i for- eller bagmur
- Forbores i karm og beslag
- Min. 2 stk. K-Mur beslag pr. fals
- Max. 20 cm til hjørne af emne
- Max. 60 cm mellem hvert beslag


K-mur vinduesbeslag er fremstillet af ABS plast og tilbyder en pålidelig og energieffektiv løsning der opfylder de skærpede krav og sikrer en effektiv montering af døre og vinduer.

K-Mur til indmuring / indstøbning (i)

Indmures i for- eller bagmur.
Kan også indstøbes i betonelementer direkte fra fabrikken.

Montering i bagmur giver mulighed for hurtig lukning af klimaskærm med de blivende døre og vinduer.


Dette nedsætter risiko for fugtskader, tyveri og hærværk.

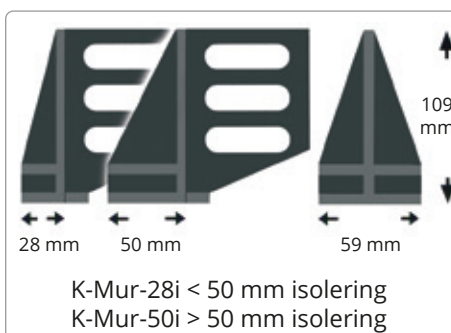

K-Mur til eftermontering (e)

Velegnet ved renovering hvor døre og vinduer skal flyttes i forb. med udvendig isolering.

Eftermonteres på for- eller bagmur med passende skruer eller bolte.

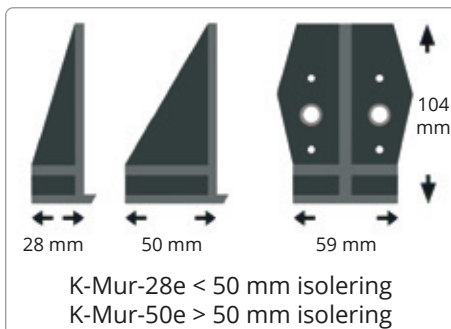

		Stk / Karton / Palle			TUN-nr.	Varenr.
K-Mur 28i		50	48	1	1449579	8701110K
K-Mur 50i		50	30	1	5269186	986902120
K-Mur 28e		50	72	1	1416590	9094302130
K-Mur 50e		50	48	1	1416589	9094402130



Knudsen Kilen

Knudsen Kilen A/S • Industrivej 21 • DK - 3300 Frederiksværk • tlf.: +45 47 76 01 01
info@knudsenkilen.dk • www.knudsenkilen.dk

Følg os på **LinkedIn**

K-Mur 01.2024