

## Variant Paint System

### Beskrivelse og bruk

Acrylicon Variant Paint-systemet er et tynt malingsystem. Det består av samme priming og forsegling som Variant-systemet med en pigmentert bodycoat som hoveddel. Dette gir et slitesterkt forseglingslag for betongen som beskytter mot støv, vann og kjemikalier, i tillegg til et pent utseende.

Beregnet for å forsegle betong, for lett industri, parkeringshus, fabrikkrom og andre områder hvor det er nødvendig.

### Spesifikasjon

Produkt	Acrylicon Variant Paint-systemet - Klargjøring og påføring i henhold til leverandørens instruksjoner.
Overflate	Silkematt
Tykkelse	0,5 mm
Farge	En rekke alternativer er tilgjengelige, se AcryliCons fargekart for mer informasjon.
Leverandør	AcryliCon Polymers GmbH (Tyskland)
Husprodukt-portalen	Dette produktet er "Listed" i Husproduktportalen for Småhus, leilighetsbygg, barnehager og skoler.
BREEAM NOR Confirmation	Tilfredsstillt kravet i Hea 02 standarden: Inneluftkvalitet - Utslippskrav og luftforurensing.

Besøk vår nettside [www.acrylicon.no](http://www.acrylicon.no) for å finne nærmeste AcryliCon-kontor.

### Viktigste egenskaper og fordeler



Slitesterkt - eksepsjonell motstand mot kjemikalier, slitasje og støt.



1-2 timers herdetid - rask installasjon og minimal nedetid.



Dekorativ overflate - vakkert utseende, UV-bestendig og tilgjengelig i et stort utvalg av farger.




Lave utslipp - produktene våre inneholder ikke løsemidler, og de har svært lavt innhold av flytende organiske forbindelser.



Kjemisk binding/herding - et virkelig sømløst gulv uten kalde skjøter eller fare for delaminering.

 **ACRYLICON**<sup>®</sup>  
Quality Resin Solutions

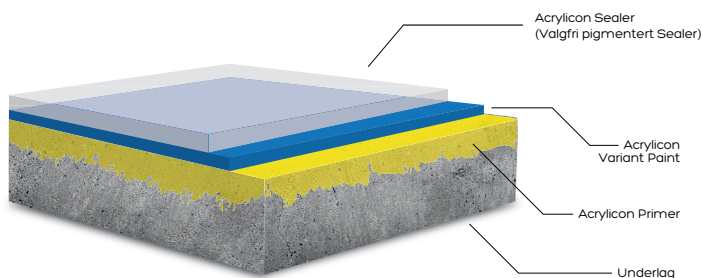

## Rengjøring og vedlikehold

Rengjør regelmessig med en mekanisk vaskemaskin/tørker. Sylindriske maskiner med innebygd støvsuger er best egnet i kombinasjon med et nøytralt avfettingsmiddel. Kontakt ditt nærmeste AcryliCon-kontor for å få råd.

## Herdetid

Variant Paint-systemet er fullstendig herdet innen 2 timer etter installasjon, og kan da tas i bruk av kunden.

## Egenskaper og påføring

AcryliCon primer, bodycoat og sealer er transparent, fri for løsemidler, har middels viskositet og er ikke giftig når den er herdet. Herdetiden er ca. 1 time ved 20 °C/68 °F (omgivelsestemperatur). Laveste temperatur for påføring (underlag og materiale) er 0 °C/32 °F. AcryliCon kan også levere løsninger for installasjon ved temperaturer ned til -25 °C/-13 °F.

## Underlaget

Betongstyrken må ikke være mindre enn 22,5 N/mm<sup>2</sup> (3250 psi). Det kan være nødvendig å teste kjerner i laboratorium dersom det skulle være tvil. Underlaget må være solid, fritt for smuss, olje, støv og annen forurensning som kan hindre binding. Det er nødvendig å beskytte underlaget fra stigende fuktighet og trykk fra grunnvann. AcryliCon-systemene kan påføres 28 dager gammel betong ved en relativ fuktighet på opptil 95 %. Dersom det skulle være tvil om fuktigheten i betongen, anbefales det å bruke et isolert hygrometer for å teste dampen som forlater underlaget. I situasjoner som krever rask installasjon kan AcryliCon levere raskt herdende systemer som alternativer til tradisjonell betong. AcryliCon-systemene kan også binde seg til andre underlag. Kontakt ditt nærmeste AcryliCon-kontor for å få flere råd.

Trykkstyrke 75 N/mm<sup>2</sup> / 10,878 psi

EN196-1 (DIN1164)

Overflatehardhet 80

DIN 53505, ISO 868

Vanngjennomtrengelighet <0.001 kg/(m<sup>2</sup>.h0.5)

DIN / EN 1062-3:2008

Heftfasthet Betong: >2.0 MPa

DIN / EN 1542:1999

Sklimotstand R9 - R13 klassifisering

DIN 51130 (Tysk

rampemetode) Tørr

Sklimotstand Tørr: 71

BS 7976 (TRL Pendeltest)

Våt: 61

Temperaturmotstand Tåler vedvarende

temperaturer opptil 60°C/140°F

Slitestyrke <1000 mg (gjennomsnittlig

EN ISO 5470-1 (Taber)

massetap)

Kjemikaliebestandighet God

EN13529

Brannklasse Efl - s1

EN 13501-1

De tekniske egenskapene til AcryliCon-systemet er vurdert i henhold til EN- eller ISO-standardene, og resultatet er gjennomsnittlige verdier under riktige installeringsprosedyrer og anbefalte forhold.

## Förventet levetid

7-10 år under forutsetning av riktige installasjonsbetingelser og klargjøring av substratet. Förventet levetid påvirkes vanligvis av bruk og vedlikehold av systemet.

## Ansvarsfraskrivelse

Denne informasjonen og all øvrig teknisk veiledning er basert på intensiv forskning og mange års erfaring. Den innebærer imidlertid ingen forpliktelser eller annet juridisk ansvar fra vår side, herunder med hensyn til eksisterende immaterielle rettigheter hos tredjeparter, særlig patentrettigheter. Vi forbeholder oss retten til å gjøre tekniske endringer i løpet av den videre utviklingen. Kunden er ikke fritatt for plikten til å undersøke våre data og anbefalinger med hensyn til egnetheten for dennes egen spesielle bruk. Produktets ytelse som er beskrevet her, bør verifiseres ved hjelp av testing. Vi anbefaler at dette kun utføres av kvalifiserte eksperter, og det er utelukkende kundens ansvar.



This product has been manufactured under the controls established by a Bureau Veritas Certification approved management system that conforms with EN1504-2, ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015.

Besøk vår nettside [www.acrylicon.no](http://www.acrylicon.no) for å finne nærmeste AcryliCon-kontor.

**ACRYLICON**<sup>®</sup>  
Quality Resin Solutions