

DATABLAD

XS4 One S Skandinavisk

XS4 One S med firkantet design er utviklet for å være kompatibel med de fleste skandinaviske dørprofiler og standard låskasser. Den er enkel å installere og ettermontere, noe som gjør den til et ideelt alternativ for utskifting av eksisterende dørløsninger. Produktet passer til et bredt utvalg av dører og finnes i en rekke modeller og funksjoner. I tillegg er XS4 One S utstyrt med den nyeste BLUEnet-teknologien for trådløs kommunikasjon og mobile adgangsrettigheter, noe som sikrer at den oppfyller både dagens og fremtidens krav til adgangskontroll.



TEKNISK DATA:

Leser dimensjon :	285 x 42 x 20 mm
Vekt:	1.5 kg
Håndtak rotasjon:	33°
Dørtykkelse:	32 – 120 mm
Akselavstand Skandinavisk oval sylinder:	105 Sylinder (kun utsiden) og 105 vrider (Innside)
Firkantspindel:	8 mm, 8mm split
Strømforsyning:	3 LR3 batterier (AAA size) (alternativt lithium FRO3)
Antall åpninger:	Opp til 129.000 åpninger avhengig av teknologi og plattform
Maksimum hendelser på låselogg:	1.861 (Salto Space) 1.462 (Salto KS og Salto Homelok)
Miljøforhold utendørs:	-35 °C / +60 °C. uten kondens.
Miljøforhold innendørs:	-5 °C / +50 °C uten kondens. (Valgfri -35°C / +60°C)
IP klasse:	IP44 (Valgfri E5 - IP55 ¹)
Sertifiseringer:	CE, FCC, IC, UKCA, ACMA, BIS, EAC, ANRT, CRA, NOM, MIC, MPT, NCC, NTRA, TDRA, SRRC, KCC, IMDA, VTNA, SUBTEL. EN1634-1 (EI60, EI90, EI120). EN16867.

¹ Utvendig langskilt

ÅPNINGSMODUS:

Standard:	•
Kontor modus:	•
Tidsinnstilt kontor:	•
Automatisk åpning:	•
Automatisk åpning + kontor	•
Toggle:	•
Tidsinnstilt Toggle:	•
Amok modus:	—
Tilbakerømning:	•


TEKNOLOGIER ADGANGSMEDIER:

JustIN Mobile Adgangsmedie ¹ :	•
NXP MIFARE ² :	•

¹ Bluetooth Digital Nøkkel og Near Field Communication (NFC) kapasitet.

² MIFARE® DESFire® EV1/EV2/ EV3, MIFARE® Plus, MIFARE® Ultralight C, MIFARE® Classic.

TEKNISK TEGNING:

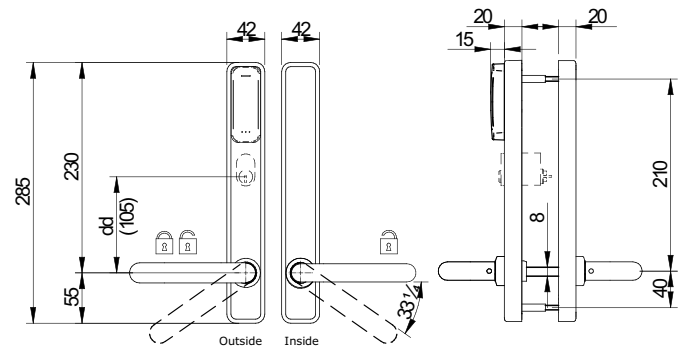

SALTO PLATTFORMER:

	 ¹	 ²	 ³
SVN data-on-card	•	—	•
JustIN Mobile	•	•	•
BLUEnet Wireless	• ⁴	•	•
Apple Wallet	—	—	•

¹ Salto Space. On-premise adgangskontrollplattform

² Salto KS. Skybasert adgangskontrollplattform

³ Salto Homelok. Skybasert adgangskontrollplattform

⁴ RFnet Wireless versjoner er ikke kompatible

FINISH:

IM Satin Rustfritt stål - BHMA630 US32D	•
IP Børstet rustfritt stål - BHMA629 US32	•
PM Satin messing type (PVD) - BHMA731 US4	•
PP Børstet messing type (PVD) - BHMA724 US3	•
NE Svart krom - BHMA687	•
DB mørk bronsje (PVD) - BHMA640 US10B	•
BC BioCote antimikrobiell	•

LESER FINISH:

Svart:	•
Hvit:	•

HÅNDTAK

Kompatible håndtak*	U, L, W, H, S, B, P, J, T, Y, O, N, G, K, I, 2, 3, 4, 7, 5
Høyfrekvent bruk:	• (Valgfri)

* Alle håndtak er ikke tilgjengelig i alle finisher


LÅSER:

Skandinavisk:	•
---------------	---

MODELLER:


MODELL 50:

- 2 håndtak, valgfri type

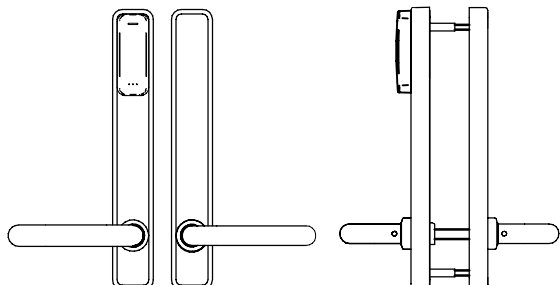


MODELL 55:

- 2 håndtak, valgfri type
- Forboring for utvendig sylinder
- Innvendig vrider

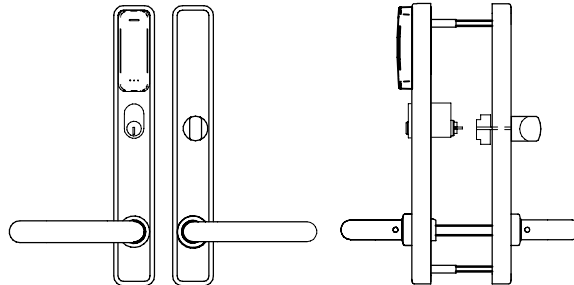


MODELL 51:

- 2 håndtak, valgfri type
- Innvendig vrider

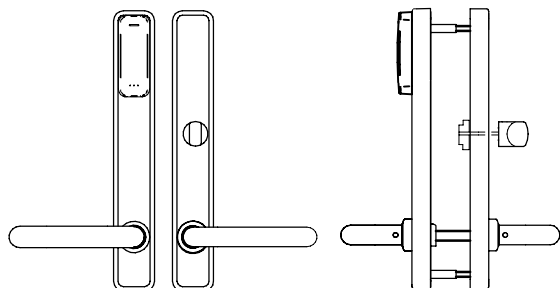


MODELL 56:

- 2 håndtak, valgfri type
- Elektronisk "ikke forstyrr"-system

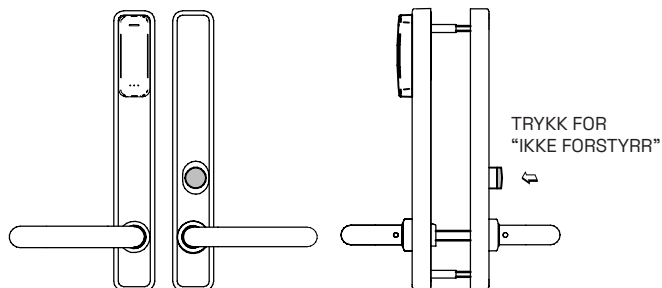


MODELL 54:

- 2 håndtak, valgfri type
- Forboring for utvendig sylinder

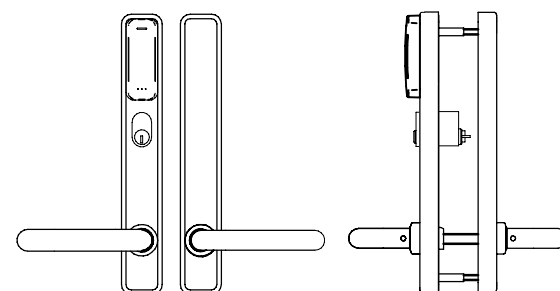

MODELL 57:

- 2 håndtak, valgfri type
- Forboring for utvendig sylinder
- Elektronisk "ikke forstyrr"-system

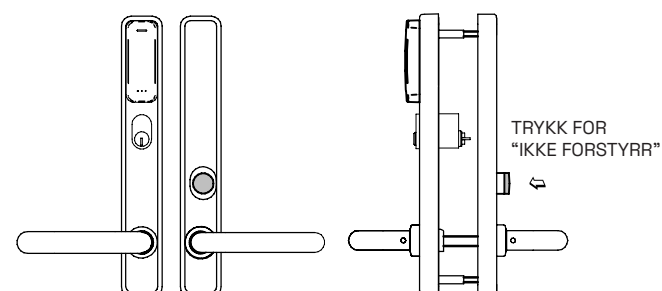

Salto Systems.

Kontakt vårt team.

Gi oss en kort oppsummering av dine behov eller ditt neste prosjekt, så tar vi kontakt med deg.

Spain, UK, France, Germany, Switzerland, The Netherlands, Belgium, Poland, Slovakia, Slovenia, Czech Republic, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Italy, Portugal, US (NYC - Atlanta - LV), Canada, Mexico, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Chile, UAE, India, South Africa, Singapore, China, Hong Kong, Korea, Vietnam, Australia, New Zealand.

