

DATABLAD

XS4 One S Bred Skandinavisk

XS4 One S med bredt, firkantet design er utviklet for å være kompatibel med de fleste skandinaviske dørprofiler og standard låskasser. Den er enkel å installere og ettermontere, noe som gjør den til et ideelt alternativ for utskifting av eksisterende dørløsninger. Produktet passer til et bredt spekter av dører og tilbys i en rekke modeller og funksjoner. I tillegg er XS4 One S utstyrt med den nyeste BLUEnet-teknologien for trådløs kommunikasjon og mobile adgangrettigheter, noe som sikrer at den oppfyller både dagens og fremtidens krav til adgangskontroll.



TEKNISK DATA:

Leser dimensjon :	290 x 67 x 20 mm
Vekt:	2.5 kg
Håndtak rotasjon:	52°
Dørtykkelse:	32 – 120 mm
Akselavstand Skandinavisk oval sylinder:	105 Sylinder (kun utsiden) og 105 vrider (Innside)
Firkantspindel:	8 mm, 8mm split
Strømforsyning:	3 LR6 batterier (AA størrelse) (valgfri lithium FR06)
Antall åpninger:	Opp til 129.000 åpninger avhengig av teknologi og plattform
Maksimum hendelser på låselogg:	1.861 (Salto Space) 1.462 (Salto KS og Salto Homelock)
Miljøforhold utendørs:	-35 °C / +60 °C. Uten kondens
Miljøforhold innendørs:	-5 °C / +50 °C uten kondens (valgfri -35°C / +60°C)
IP klasse:	IP44 (valgfri E5 - IP55 ¹)
Sertifiseringer:	CE, FCC, IC, UKCA, ACMA, BIS, EAC, ANRT, CRA, NOM, MIC, MPT, NCC, NTRA, TDRA, SRRC, KCC, IMDA, VTNA, SUBTEL. EN1634-1 (EI60, EI90, EI120). EN16867.

¹ Utvendig langskilt

ÅPNINGSMODUS:

Standard:	•
Kontor modus:	•
Tidsinnstilt kontor:	•
Automatisk åpning:	•
Automatisk åpning + kontor:	•
Toggle:	•
Tidsinnstilt Toggle:	•
Amok modus:	—
Tilbakerømning:	•


TEKNOLOGIER ADGANGSMEDIER:

JustIN Mobile Adgangsmedie ¹ :	•
NXP MIFARE ² :	•

¹ Bluetooth Digital Nøkkel og Near Field Communication (NFC) kapasitet.

² MIFARE® DESFire® EV1/EV2/ EV3, MIFARE® Plus, MIFARE® Ultralight C, MIFARE® Classic.

TEKNISK TEGNING:

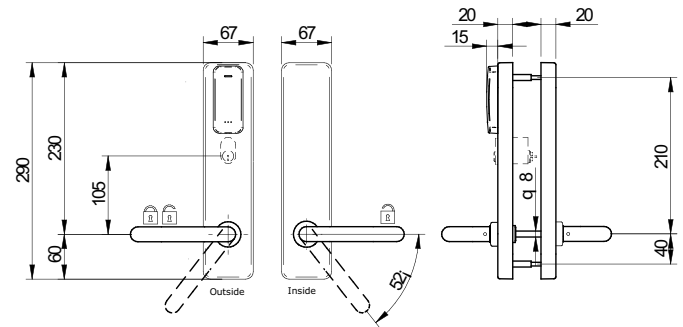

SALTO PLATTFORMER:

	 ¹	 ²	 ³
SVN data-on-card	•	—	•
JustIN Mobile	•	•	•
BLUEnet Wireless	• ⁴	•	•
Apple Wallet	—	—	•

¹ Salto Space. On-premise adgangskontrollplattform

² Salto KS. Skybasert adgangskontrollplattform

³ Salto Homelock. Skybasert adgangskontrollplattform

⁴ RFnet Wireless versjoner er ikke compatible

FINISH:

IM Satin Rustfritt stål - BHMA630 US32D	•
IP Børstet rustfritt stål - BHMA629 US32	•
PM Satin messing type (PVD) - BHMA731 US4	•
PP Børstet messing type (PVD) - BHMA724 US3	•
NE Svart krom - BHMA687	•
DB mørk bronsje (PVD) - BHMA640 US10B	•
BC BioCote antimikrobiell	•

LESER FINISH:

Svart:	•
Hvit:	•

HÅNDTAK:

Kompatible håndtak*	U, L, W, H, S, B, P, J, T, Y, O, N, G, K, 2, 3, 4, 7, 5
Høyfrekvent bruk:	• (Valgfri)

* Alle håndtak er ikke tilgjengelig i alle finisher


LÅSER:

Skandinavisk:	•
---------------	---

MODELLER:


MODELL 50:

- 2 håndtak, valgfri type

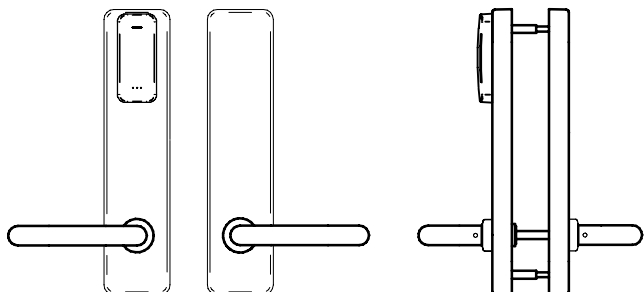


MODELL 51:

- 2 håndtak, valgfri type
- Innvendig vrider

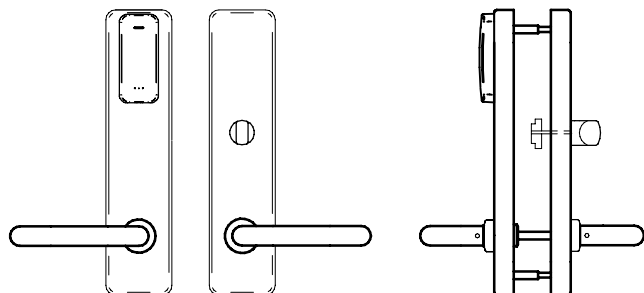


MODELL 54:

- 2 håndtak, valgfri type
- Forboring for utvendig sylinder

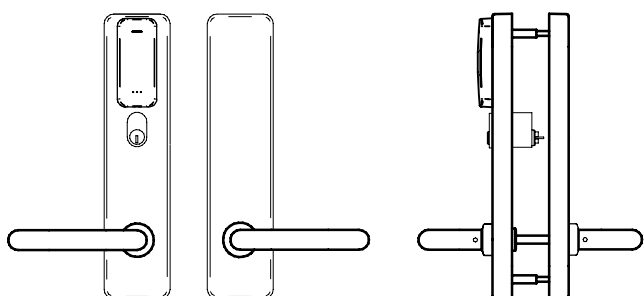


MODEL 55:

- 2 håndtak, valgfri type
- Forboring for utvendig sylinder
- Innvendig vrider

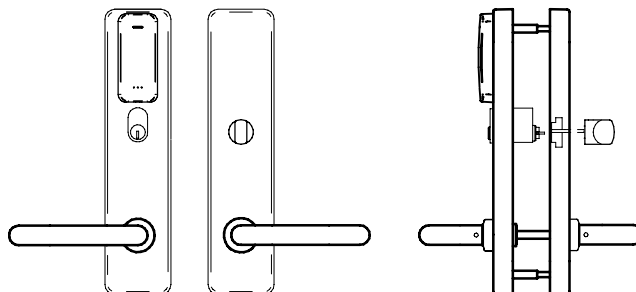


MODELL 56:

- 2 håndtak, valgfri type
- Elektronisk "ikke forstyrr"-system

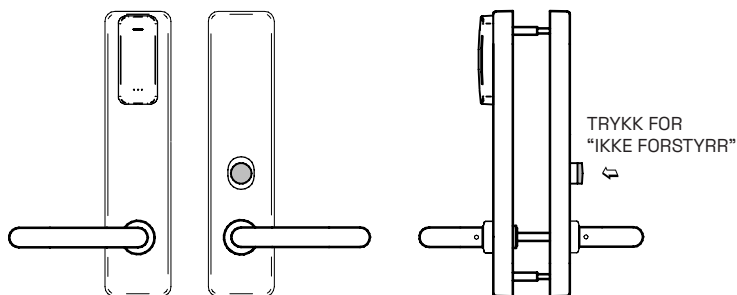

MODELL 57:

- 2 håndtak, valgfri type
- Forboring for utvendig sylinder
- Elektronisk "ikke forstyrr"-system

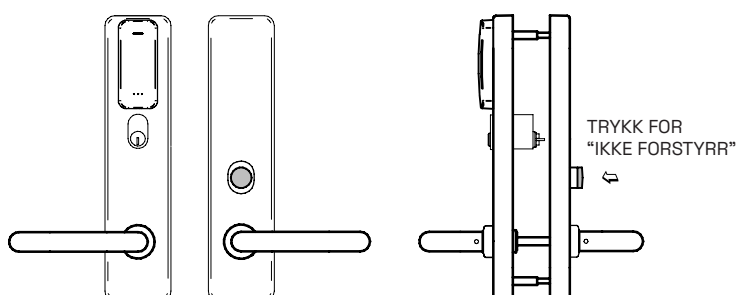


Salto Systems.

Kontakt vårt team.

Gi oss en kort oppsummering av dine behov eller ditt neste prosjekt, så tar vi kontakt med deg.

Spain, UK, France, Germany, Switzerland, The Netherlands, Belgium, Poland, Slovakia, Slovenia, Czech Republic, Denmark, Norway, Sweden, Finland, Italy, Portugal, US (NYC - Atlanta - LV), Canada, Mexico, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico, Chile, UAE, India, South Africa, Singapore, China, Hong Kong, Korea, Vietnam, Australia, New Zealand.

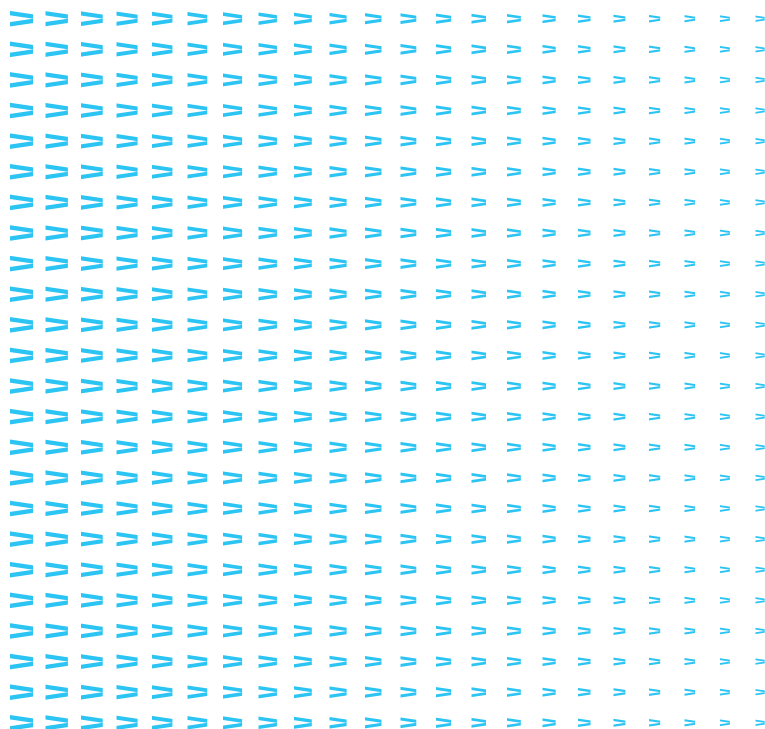

TEKNISKE SPESIFIKASJONER -
DATABLAD-SALTO-XS4-ONE-S-WIDE-SCANDINAVIAN-SX9XX-NO-04-25

Copyright © 2025 Salto Systems

Salto Systems reserves the right to modify technical specifications, designs and performance without notice.