

# KOMPROMENT



## TAG OG FACADE TIL DIT HUS



Én leverandør til hele dit tag  
Ét telefonnummer. Ét ansvar



Facader i naturskifer og tegl



Integreret solenergi

**KOMPROMENT**  
TAG OG FACADE

# Komproments GARANTIOVERSIGT



## TEGLTAG

Alle Komproments tegltagsten er med 30 års totalgaranti.

Flere af teglenene kommer fra Europas største teglværk.



## BETONTAG

Komproments betontag er alle med 30 års produktgaranti.



## SKIFERTAG

Komproments skifertag er alle med 30 års produktgaranti.



## OVENLYSVINDUE

Komproments vippeovenlysvinduer er alle med 20 års funktionsgaranti. Komproments ovenlysvinduer er alle med 10 års totalgaranti.





KOMPROMENT har alle komponenter til dit nye hus og markedets bedste garantier - det giver dig sikkerhed



## INDHOLD

- 04 Én leverandør til hele dit tag
- 05 Taguniversitetet
- 06 Vælg det rigtige tag samt levetid på tag
- 07 Undertag og garantier
- 08 Viking K15
- 10 Viking K13
- 12 Danfals 12
- 14 Planfals 11
- 16 E58 SL
- 18 Gigant
- 20 Linea
- 22 Thormod
- 24 Nordfals 10
- 24 Vingefals betontagsten
- 26 Dobbelt D betontagsten
- 28 Naturskifer Barcelona
- 30 Koncept Roof – naturskifer
- 31 Koncept Roof – keramisk skifer
- 32 Climate Cover
- 34 Solenergi i dit nye tag
- 36 Ovenlysvinduer – Keylite
- 38 Facadesystem - Naturskifer
- 40 Facadesystem - Vidar Teglspon
- 42 Cradle to Cradle
- 43 Et godt overblik - [komproment.dk](http://komproment.dk)

# ÉN LEVERANDØR

## - til hele dit Tag

Komproment kan levere den samlede tagpakke, så passer det hele sammen også rent garantimæssigt.

Derfor kun ét telefonnummer og ét ansvar. KOMPROMENT har hovedkvarter i Svenstrup ved Aalborg, men uanset hvor du bor kan vores landsdækkende korps af sælgere, forhandlere samt håndværkere rådgive dig.

Kontakt Komproment på [salg@komproment.dk](mailto:salg@komproment.dk)



## KOMPROMENT

Privatejet, stiftet i 1999  
Har skiftet 20.000 tage i Danmark,  
Norge og Sverige

**KOMPROMENT** har ikke kun indskrevet i vores vision at kunden er i centrum.  
Vores kunders udfordringer er vores udfordringer.

**KOMPROMENT** er kendt for at være dem, som kommer med nyhederne i tagbranchen.

**KOMPROMENT** har hovedkvarter i Svenstrup ved Aalborg, men uanset hvor du bor kan vores landsdækkende korps af sælgere, forhandlere samt håndværkere rådgive dig.

## PRODUKT PROGRAM

- Tegltag
- Betontag
- Skifertag
- Undertag
- Ovenlysvinduer
- Tagtilbehør
- Skifer facader
- Teglfacader
- Integreret solenergi

## - tagdækker-uddannelse

KOMPROMENT igangsatte i 2005 vores egen tagdækker-uddannelse.

Dette gjorde vi, for at sikre, at den seneste viden er tilgængelig ude på byggepladsen. Vi samlede et hold af de skarpeste byggehjerner samt de mest erfarne byggefolk i Danmark for at dette kunne ske (Dansk Byggeri, Byg-Erfa, Construction College Aalborg m.fl.).

KOMPROMENT tilbyder løbende sine samarbejdspartnere efteruddannelse i de seneste lovændringer samt nyudviklinger på produktsiden.

Kontakt Komproment på [salg@komproment.dk](mailto:salg@komproment.dk)



## BYGGERIETS KLIMAPRIS

KOMPROMENT fik i 2010 Byggeriets Klimapris, som blev overbragt af HKH Kronprins Frederik

**KOMPROMENT** fik i 2010 Byggeriets Klimapris grundet vores arbejde for at gøre "opsamling af energi på de danske tage til en naturlig del af tagene i Danmark." Dette arbejde har vi videreført og p.t. har vi fire forskellige modeller af tagintegrerede solcelleløsninger i programmet.

Integrerede solceller læs mere på side 34.



# ÉN LEVERANDØR

## - til hele processen

Når du skal have nyt tag, er der mange overvejelser. Det er vigtigt, at få overblik over hele processen, da der er mange muligheder både på design og materialer. Vi er dygtige fagfolk og ved meget om tage. Kontakt Komproment for at tid og penge bruges optimalt. Der er nogle spørgsmål du bør stille dig selv, spørgsmålene vil hjælpe dig på vej til din beslutning.



### SPØRGSMÅL DU SKAL STILLE DIG SELV

- Skal husets udtryk bevares eller ændres?
- Hvilke love og regler gælder?
- Kontakt Teknisk Forvaltning
- Mit budget?



### SPØRGSMÅL DU SKAL STILLE KOMPROMENT

- Kan mit tag holde til et andet tagmateriale?
- Hvordan ser tagmaterialerne ud? Komproment tilbyder prøvesten og referenceadresser.

## Forventet levetid på tag

Skemaet kan kun betragtes som vejledende

TAGTYPE	HOLDBARHED
Naturskifer	70 - 90 år
Tegl/falstagsten	60 - 75 år
Tegl/vingetagsten	50 - 70 år
Betontagsten	50 - 70 år
Tagpap	30 - 40 år
Skifereternit	35 - 40 år
Stålblader	40 - 50 år

# Danmarks sikreste UNDERTAGE

**KOMPROMENT**

TAG OG FACADE

www.komproment.dk

## - er omfattet af garantier

KOMPROMENTs undertage er omfattet af garantier, hvis der trænger vand igennem undertaget på grund af produktfejl og hvis undertaget ikke er diffusionåbent.

**5 ÅRS KOMPROMENT TOTAL GARANTI**  
**20 ÅRS KOMPROMENT PRODUKT GARANTI**

**Viking type 200**  
5 års totalgaranti  
20 års produktgaranti

**20 ÅRS KOMPROMENT TOTAL GARANTI**  
**40 ÅRS KOMPROMENT PRODUKT GARANTI**

**BRILLIANT**  
**Viking 400**  
DUKØ<sup>®</sup> M  
DUKØ<sup>®</sup> H  
MK  
GODKENDT  
Varmereflekterende

**10 ÅRS KOMPROMENT TOTAL GARANTI**  
**30 ÅRS KOMPROMENT PRODUKT GARANTI**

**Viking type 280**  
10 års totalgaranti  
30 års produktgaranti

**20 ÅRS KOMPROMENT TOTAL GARANTI**  
**50 ÅRS KOMPROMENT PRODUKT GARANTI**

**Viking type 800**  
50 års produktgaranti  
20 års totalgaranti

**BEDRE**  
**Viking 200**  
DUKØ<sup>®</sup> MH

**BEDST**  
**Viking 280**  
DUKØ<sup>®</sup> M  
DUKØ<sup>®</sup> H

**EKSTREM**  
**Viking 800**  
**Viking type 800**  
DUKØ<sup>®</sup> H

## GENERELLE BETINGELSER

Det er en forudsætning for ovenstående garantier, at nedenstående kriterier er opfyldt:

- Materialer skal være monteret efter KOMPROMENTs montage-anvisninger/alment teknisk fælleseje.

- Slutkunden skal kunne fremvise faktura fra KOMPROMENT/forhandler og leverancen skal være fuldt betalt.

**Produktgaranti:** Der leveres nye materialer til byggepladsen.

**Totalgaranti:** Alle udskiftningsomkostninger dækkes af KOMPROMENT.

**Funktionsgaranti:** Problemet løses uden omkostninger for slutkunde.

# VIKING K15



## VIKING K15

VIKING K15 er en flot vingefalstagsten udstyret med en smuk S-form, der gør, at den er mange arkitekters foretrukne tagsten. Den er især flot som tagsten på et mindre tag og/eller en historisk bevaringsværdig bygning.

Klassisk dansk vingefals  
Arkitektens foretrukne  
Meget store tolerancer  
Perfekt ved mindre tage/renoveringer  
Leveres i fem farver



VIKING K15 Tegl rød



VIKING K15 Rød engoberet



VIKING K15 Sort engoberet



VIKING K15 Sort glaseret



VIKING K15 Sort ædelengoberet

Vægt pr. stk. .... 3,4 kg  
Lægteafstand ..... 310 - 345 mm  
Middel dækbredde ..... 208 mm  
Total længde ca. .... 425 mm  
Total bredde ca. .... 270 mm  
Forbrug/m<sup>2</sup> ..... 14,3 stk./m<sup>2</sup>  
Minimumshældning  
med normalt undertag ..... 22°  
Absolut minimumshældning .... 16° \*  
\* Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.





# VIKING K13



**30 ÅRS**  
**KOMPROMENT**  
TAG OG FACADE  
**TOTAL GARANTI**

## VIKING K13

Proportionerne på tagstenen gør, at du med K13 vil opleve, at dit tag bliver levende og giver dit hus en helt ny fremtoning pga. tagstens smukke S-form. Viking K13 er vores bedst sælgende tegltagsten.

- Klassisk dansk vingefals
- Bedst sælgende
- Økonomisk fordelagtig
- Kan anvendes ved store som små tage
- Perfekt til nybyg samt renovering
- Leveres i seks farver



VIKING K13 Teglrod



VIKING K13 Rød engoberet



VIKING K13  
Kastanjebrun ædelengoberet



VIKING K13 Sort engoberet



VIKING K13 Sort glaseret



VIKING K13 Sort ædelengoberet

Vægt pr. stk. ....	3,8 kg
Lægteafstand .....	366 mm - 3 mm
Middel dækbredde .....	222 mm +/- 3 mm
Total længde .....	444 mm
Total bredde .....	282 mm
Forbrug/m <sup>2</sup> .....	12,2 - 12,4 stk./m <sup>2</sup>
Minimumshældning med normalt undertag .....	22°
Absolut minimumshældning .....	16° *
* Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.	



# DANFALS 12



## DANFALS 12

DANFALS 12 tegltagstenen får du den mest moderne tegltagsten. Den er fuldt optimeret med den bedste teknologi i branchen. Udover den optimerede teknologi er det en smuk tagsten der med sin dybe form passer perfekt til et større tag.

Klassisk dansk vingefals  
Meget store tolerancer  
Perfekt til renoveringer samt  
komplicerede tage  
Leveres i fire farver



DANFALS 12 Teglrød



DANFALS 12 Rød engoberet



DANFALS 12 Sort engoberet



DANFALS 12 Sort glaseret

Vægt pr. stk. ....	4,8 kg
Lægteafstand .....	325 - 355 mm
Middel dækbredde .....	246 mm
Totallængde .....	465 mm
Totalbredde .....	310 mm
Forbrug/m <sup>2</sup> .....	11,5 stk./m <sup>2</sup>
Minimumshældning med normalt undertag .....	22°
Absolut minimumshældning ...	10°
* Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.	



# PLANFALS 11



## PLANFALS 11

Planfals 11 er en tegltagsten, der passer til næsten alle tagflader. Det er en flad sten der giver taget et roligt udtryk.

- | Plan vingefals med romerfalsstagstens udtryk
- | Meget store tolerancer
- | Perfekt til nybyg samt renovering
- | Leveres i otte farver



PLANFALS 11 Teglrød



PLANFALS 11 Rød engoberet



PLANFALS 11 Bordeauxrød engoberet



PLANFALS 11 Kastanjebrun ædelengoberet



PLANFALS 11 Havannabrun engoberet



PLANFALS 11 Sort engoberet



PLANFALS 11 Sort glaseret



PLANFALS 11 Sort ædelengoberet

Vægt pr. stk. ....	4,0 kg
Lægteafstand .....	367 - 405 mm
Middel dækbredde .....	247 mm
Total længde .....	474 mm
Total bredde .....	292 mm
Forbrug/m <sup>2</sup> .....	10,9 stk./m <sup>2</sup>
Minimumshældning med normalt undertag .....	22°
Absolut minimumshældning .....	16° *

\* Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



# E58 SL



## E58 SL

E58 SL er produceret med nyeste teknologi, og den kan benyttes på de fleste taghældninger. Hvis dit tag hælder fra 10° og opefter, er denne tegltagsten et sikkert valg.

- Tegltag til lave taghældninger, fra 10°
- Gode tolerancer
- Perfekt til renoveringer
- Leveres i syv farver
- Perfekt til nybyg samt renovering



E58 SL Teglrød



E58 SL Rød engoberet



E58 SL Antracitgrå engoberet



E58 SL Kobberbrun engoberet



E58 SL Diamantsort ædelengoberet

Vægt pr. stk. ....	3,8 kg
Lægteafstand .....	325 - 355 mm
Middel dækbredde .....	243 mm
Totallængde .....	465 mm
Totallbredde .....	290 mm
Forbrug/m <sup>2</sup> .....	11,5 stk./m <sup>2</sup>
Minimumshældning med normalt undertag .....	20°
Absolut minimumshældning .....	10° *

\* Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



E58 SL Maroon ædelengoberet



E58 SL Titansølv ædelengoberet





# GIGANT



## GIGANT

Er en stor tegltagsten og KOMPROMENTS billigste tegltagsten, som der er rigtig mange muligheder med, når det handler om at ændre/bevare udtrykket på dit hus.

- Plan falstagsten med romerfalstagstens udtryk
- Programmets laveste pris på tegl
- Meget store tolerancer
- Perfekt til nybyg samt renovering
- Leveres i seks farver



GIGANT Rød engoberet



GIGANT Bordeauxrød ædelengoberet



GIGANT Kastanjebrun ædelengoberet



GIGANT Sort engoberet



GIGANT Sort ædelengoberet



GIGANT Sort glaseret

Vægt pr. stk. ca.....	4,0 kg
Lægteafstand .....	383 - 403 mm
Middel dækbredde .....	263 mm
Total længde .....	464 mm
Total bredde .....	304 mm
Forbrug/m <sup>2</sup> .....	9,5 stk./m <sup>2</sup>
Minimumshældning med normalt undertag.....	22°
Absolut minimumshældning.....	16° *
* Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.	



# LINEA



## LINEA

Linea-teglen er brændt ved 1.200° (sinter-brænding), hvilket giver den en uovertruffen kvalitet. En højteknologisk og teknisk sten, som det bl.a. er muligt at integrere solceller i.

- Flad enkel skifertegl
- Populær til moderne huse
- Velegnet til huse med ensidig taghældning
- Kan leveres med integreret solenergi
- Leveres i fem farver



LINEA Sinterred



LINEA Sinterred engoberet



LINEA Sintersort engoberet



LINEA Sintergrå ædelengoberet



LINEA Sinterzinkgrå ædelengoberet

Vægt pr. stk. ....	4,5 kg
Lægteafstand .....	382 - 389 mm
Middel dækbredde .....	385 mm +/- 3 mm
Total længde .....	485 mm
Total bredde .....	290 mm
Forbrug/m <sup>2</sup> .....	10,5 stk./m <sup>2</sup>
Minimumshældning med normalt undertag .....	22°
Absolut minimumshældning .....	10° *

\* Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



# THORMOD



## THORMOD

Thormod er den nyeste model fra Europas største teglværk. Det er her muligt at producere markedets billigste flade tegltagsten, som passer til den moderne arkitektur.

- Flad enkel tegltagsten
- Populær til moderne huse
- Velegnet til huse med ensidig taghældning
- Leveres i 2 farver



THORMOD Grå



THORMOD Sort engoberet



THORMOD grå



THORMOD sort engoberet



Vægt pr. stk. ....	3,95 kg
Lægteafstand .....	333 - 361 mm
Middel dækbredde .....	237 mm
Totallængde .....	436 mm
Totalbredde .....	285 mm
Forbrug/m <sup>2</sup> .....	11,8 - 12,8 stk./m <sup>2</sup>
Stk/palle .....	240
Taghældning oplagt i Ræk/Forbandt i grader .....	30°/25° *

\* Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.

# NORDFALS 10



## NORDFALS 10

Nordfals-teglen er kendetegnede ved sin flotte sort matglaserede overflade. I områder hvor der stilles særlige krav til lave glansgrader, men man ikke ønsker en matengoberet tegltagsten, kan denne sten med sin særlige matglaserede overflade bruges.

Plan falstagsten med romerfalstagstens udtryk  
Matglaseret overflade med kun glans 10  
Perfekt til nybyg og renovering  
Kun 1 farve



NORDFALS 10 Sort matglaseret



NORDFALS 10 sort matglaseret

Vægt pr. stk. ....	4,0 kg
Lægteafstand .....	375 - 390 mm
Middel dækbredde .....	253 mm
Total længde .....	456 mm
Total bredde .....	299 mm
Forbrug/m <sup>2</sup> .....	10,1-10,5 stk./m <sup>2</sup>
Minimumshældning med normalt undertag .....	22°
Absolut minimumshældning .....	16° *

Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.

# VINGEFALS betontagsten



## VINGEFALS

En enkel og traditionel vingefals-tagsten med en klassisk profil, der passer til både ældre og nyt byggeri. KOMPROMENT betontagsten Vingefals har fået to gange overfladebehandling, så den er yderst modstandsdygtig overfor mos og alger mange år frem.

Traditionel vinge betontagsten, markedets eneste

Velegnet til mindre tage

Leveres i 4 standardfarver + 5 farver med diamant overflade



VINGEFALS Diamant sort

Vægt pr. stk. . . . . .	3,7 kg
Lægteafstand . . . . .	310 - 375 mm
Middel dækbredde ca. . . . .	250 mm
Total længde . . . . .	420 mm
Total bredde . . . . .	280 mm
Forbrug/m <sup>2</sup> . . . . .	10,7 - 12,8 stk./m <sup>2</sup>
Minimumshældning med normalt undertag. . . . .	14° *

\* Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



VINGEFALS Tegl rød



VINGEFALS Rød



VINGEFALS Brun



VINGEFALS Sort



VINGEFALS Diamant tegl rød



VINGEFALS Diamant terracottarød



VINGEFALS Diamant kastanjebrun



VINGEFALS Diamant mellemgrå





# DOBBELT D betontagsten



## DOBBELT D

Betontagsten Dobbelt D er den klassiske tagsten, som er et meget populært valg, både ved renovering af ældre parcelhuse og ved nybyggeri. Den er gennemfarvet, dobbeltkrummet og den har fået to gange overfladebehandling, så den er modstandsdygtig overfor mos og alger mange år frem.

Klassisk betontagsten med dobbelt krumning  
 Meget konkurrencedygtig pris  
 Velegnet til nybyg samt renovering  
 Leveres i 4 standardfarver + 5 farver med diamant overflade



DOBBELT D Teglørød



DOBBELT D Rød



DOBBELT D Brun



DOBBELT D Sort



DOBBELT D Diamant terracottarød



DOBBELT D Diamant teglørød



DOBBELT D Diamant kastanjebrun



DOBBELT D Diamant mellemgrå



DOBBELT D Diamant sort

Vægt pr. stk. . . . . . 4,0 kg  
 Lægteafstand . . . . . 310 - 375 mm  
 Middel dækbredde ca. . . . . 300 mm  
 Totallængde . . . . . 420 mm  
 Totalbredde . . . . . 330 mm  
 Forbrug/m<sup>2</sup> . . . . . 8,9 - 10,8 stk./m<sup>2</sup>

Minimumshældning  
 med normalt undertag . . . . . 14° \*

\* Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



# NATURSKIFER Barcelona



## BARCELONA NATURSKIFER


Naturskifer er et af verdens ældste og bedste tagmaterialer. Et godt monteret skifertag vil oftest leve længere end selve huset. Endvidere bevarer skifer sin farve og flotte overflade under hele levetiden. KOMPROMENT Naturskifer fås i tre forskellige slags: Barcelona Green Hill, Barcelona Silver White og Barcelona Plain som alle kan bruges til dit nye tag og/eller din nye facade. Silver White er med rustik overflade, Plain er med jævn og ensartet overflade.

Vi kan dimensionere din naturskifer i netop de mål, du ønsker til dit projekt.


Ægte spansk Klasse A naturskifer  
Leveres i forskellige størrelser  
Leveres i 3 varianter



BARCELONA Green Hill

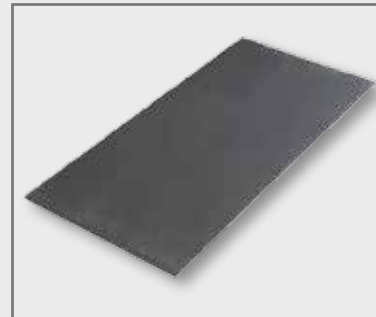

BARCELONA Plain

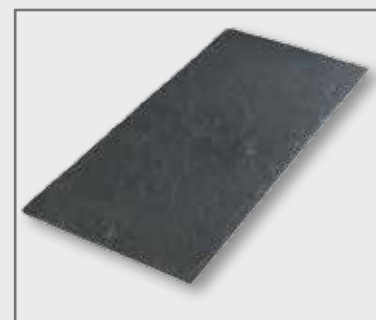

BARCELONA Silver White



Totallængde ..... 400 - 500 - 600 mm  
Totalbredde ..... 200 - 250 - 300 mm  
- alle størrelser kan produceres,  
men er ikke standardvarer  
Forbrug/m<sup>2</sup> ca. .... 13,3 stk./m<sup>2</sup>

Ved 300 x 600 mm  
Kontakt Komproment for opbygningsdetaljer.



# KONCEPT ROOF naturskifer



## KONCEPT ROOF NATURSKIFER

Koncept Roof – naturskifer er et tagsystem, som bygger på et patenteret montagesystem. Systemet giver mulighed for nye detaljer i taget samtidig med at montagetiden reduceres i forhold til et traditionelt naturskifertag. Det er samtidigt defineret som et let tag, hvilket vil sige, at det ikke vejer mere end 25 kg pr. kvadratmeter.


Herudover er Koncept Roof verdens eneste montagesystem hvor det er muligt at integrere solceller og solfangere 100 %. Med solceller gør du, din bolig energirigtig, og du sparer penge.

Vi kan dimensionere din naturskifer i netop de mål, du ønsker til dit projekt.

Muligt at lave naturskifertag som let tag  
Enkelt og hurtigt montagesystem  
Løsninger som normalt ikke kan laves med naturskifer  
Mulighed for integreret solenergi



KONCEPT ROOF Silver White

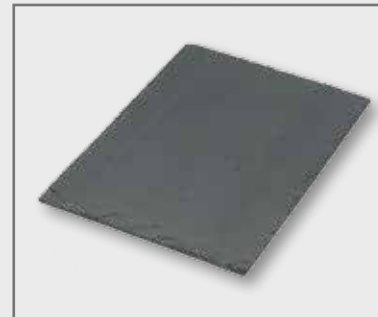

KONCEPT ROOF Keramisk skifer



Vægt .....	23 kg/m <sup>2</sup>
Lægteafstand .....	307 -2/+10 mm
Middel dækbredde .....	300 mm
Total længde .....	400 mm
Total bredde .....	300 mm
Forbrug/m <sup>2</sup> .....	11,1 stk. pr. m <sup>2</sup>
Minimumshældning med normalt undertag .....	20°
Kontakt Komproment for opbygningsdetaljer.	

# KONCEPT ROOF keramisk skifer



## KONCEPT ROOF KERAMISK SKIFER

Koncept Roof med keramisk skifer fungerer på nøjagtig samme måde som med naturskifer. Den eneste forskel er, at den keramiske skifer er fladere og med en mere strømlinet overflade i forhold til naturskifer.

- Keramik tag
- Enkelt og hurtigt montagesystem
- Løsninger som normalt ikke kan laves med naturskifer
- Mulighed for integreret solenergi
- Leveres i en variant 400 x 400 mm



KONCEPT ROOF Keramisk skifer



Vægt .....	27 kg/m <sup>2</sup>
Lægteafstand .....	307 -2/+10 mm
Middel dækbredde .....	400 mm
Totallængde .....	400 mm
Totalbredde .....	400 mm
Forbrug/m <sup>2</sup> .....	8,1 stk./m <sup>2</sup>
Minimumshældning med normalt undertag .....	20°
Kontakt Komproment for opbygningsdetaljer	

# CLIMATE COVER klimaskærm



## CLIMATE COVER KLIMASKÆRM

Climate Cover er et ny udviklet tagsystem, som også kan anvendes til facade eller som en 100% klimaskærm til dækkende både tag og facade. Montagesystemet er opbygget efter Cradle 2 Cradle principperne, som et universel montagesystem til mange forskellige byggematerialer, som p.t. omfatter:


- | Kan udføres kun med ægte naturskifer
- | Integrerbar energifangst via solcellesystem
- | Designet med skjult boligventilation
- | Vægtmæssig let klimaskærm
- | Enkel og hurtig montage
- | Udført efter Cradle to Cradle principper



BARCELONA Green Hill



BARCELONA Plain

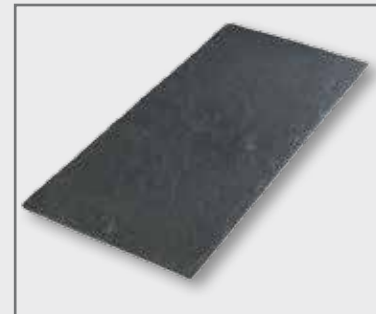





BARCELONA Silver White



Systemvægt træ/skifer .....	25 kg/m <sup>2</sup>
Systemlægte .....	Aluminium
Systemkanal .....	Aluminium
Clips .....	Rustfri stål A2
Ventilationskanal .....	ABS plast
Justeringsselement .....	ABS/TPE plast
Naturskifer .....	Barcelona Silver White
Naturskifer .....	Barcelona Plain
Naturskifer .....	Barcelona Green Hill

Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.



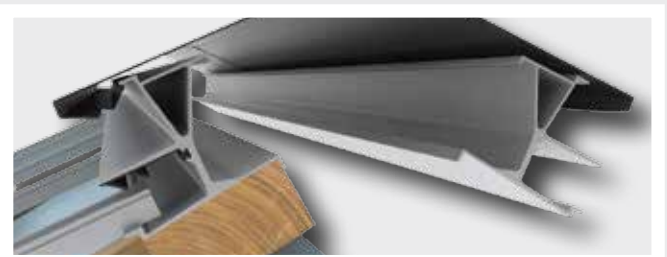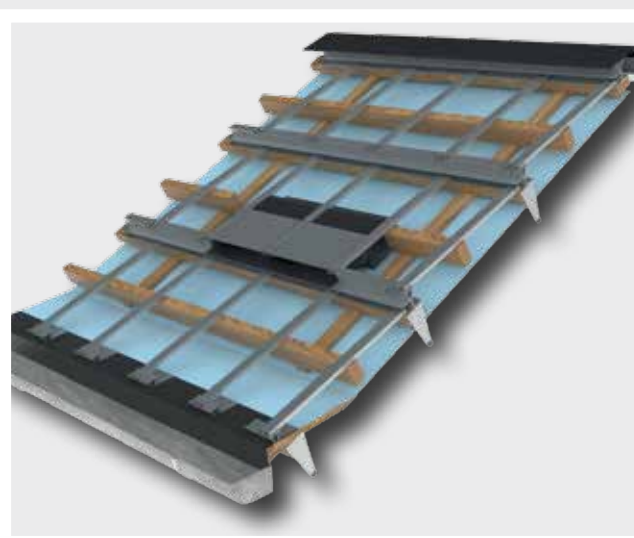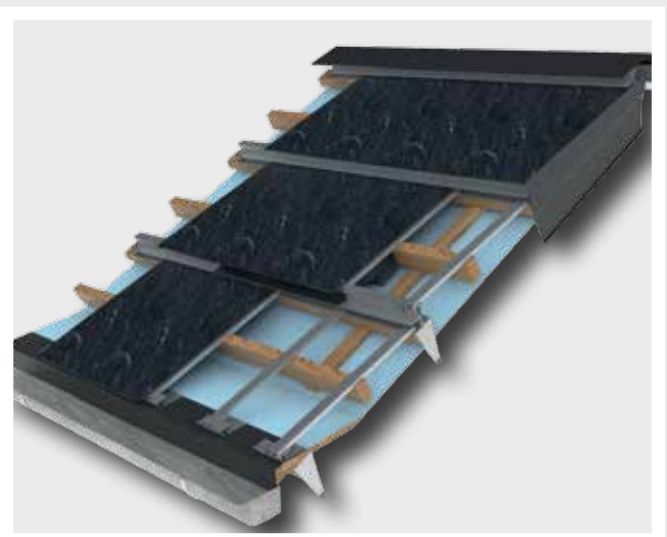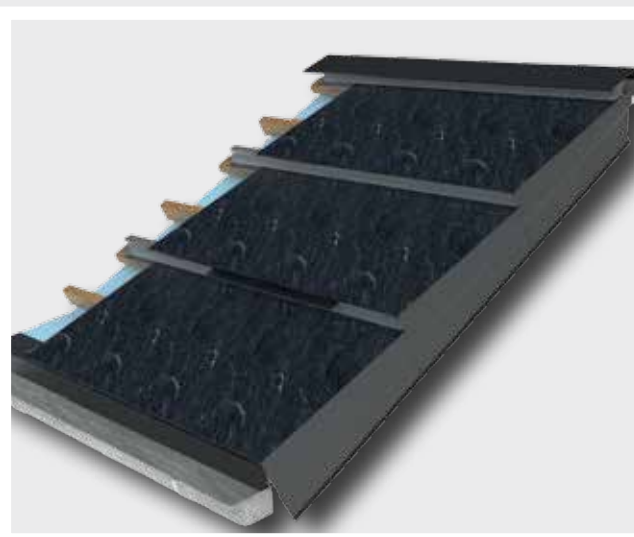

## CLIMATE COVER MONTAGESYSTEM

- Aluminiumslægter
- Drækanaler i aluminium
- Skiferkroge i rustfri stål
- Naturskifer



# SOLENERGI - i dit nye tag

Står du over for en større energirenovering vil du kunne bruge solceller til at nedbringe energiforbruget og derved forbedre selve energimærket på huset. Vi har udviklet tagintegrerede solcelle samt solvarme løsninger til udvalgte modeller i vores produktprogram, og vi kan både give overslag samt tilbud, hvis du ønsker, at dit kommende tag skal have energiproduktion. At producere sin egen energi vil nedbringe CO<sub>2</sub>-udslippet, men måske vigtigere: Behovet for at købe energi til husstanden reduceres. Denne energiproduktion vil ikke kun være med til at reducere de fremtidige energiomkostninger, men også reducere konsekvenserne ved fremtidige energi stigninger.

I forbindelse med nybyggeri vil denne energiproduktion kunne bruges som et vigtigt element for at få energirammen til at hænge sammen.

Kontakt KOMPROMENT hvis du ønsker yderligere informationer eller hjælp til, hvorledes du kan bruge vedvarende energiproduktion i dit kommende tagprojekt.



#### Garanti på integrerede solceller

- 10 års produktgaranti på solceller
- 12 års 90 % ydelsesgaranti på solceller
- 25 års 80 % ydelsesgaranti på solceller







# OVENLYSVINDUER - Keylite

## VIPPEVINDUER

Vores mest alsidige vindue, der er egnet til isætning alene eller med andre vinduer i vinkler fra 15-90 grader. Håndtaget er placeret bekvemt i toppen af vinduet.

Vinduet kan rotere 180 grader og låses i den nye position, hvilket gør det nemt at rengøre ydersiden af vinduet.

Den maledede polyurethan-belægning har fugtbestandige kvaliteter, som gør den ideel i køkkener, badeværelser og andre fugtige miljøer.

- Formonterede Click-fit montagevinkler
- Integreret karmisoleringsskrave
- Rammehængsler med fikseringsfjeder
- Topkasse med Flick-fit beslag (kræver 50 % færre skruer)



**Garanti på integrerede Keylite**  
 10 års Totalgaranti på Keylite  
 20 års Funktionsgaranti på Keylite

## FUTURETHERM TEKNOLOGI

Keylite tagvindue med Futuretherm teknologi er designet med 100 % fokus på fremtidssikring af termiske egenskaber. Den montagevenlige integrerede karmisolering forhindrer varmetab i overgangen til den øvrige tagkonstruktion. Leveres kun af Keylite.

## TILPASNINGSSYSTEMER


Keylites kombinationstilpasningssystemer muliggør, at standard Keylite ovenlysvinduer kan installeres i lodrette eller vandrette grupper.




**KEYLITE** Rullegardiner



**KEYLITE** Mørklægningsgardiner




Cremehvid



Hvid



Antracit



Sort



ZAPPA

# FACADESYSTEMER

## NATURSKIFER

Naturskifer kan også bruges som facadebeklædning til dit hus. Der er forskellige muligheder for, hvordan skifer monteres, og de forskellige muligheder giver dit hus forskellige udtryk. Sagt med andre ord, så er der masser af muligheder for at give dit hus en ny og smuk facade. Skifer er produceret så den med garanti ikke rustner, har det laveste vandoptag og samtidig besidder den største modstandsdygtighed overfor forurening.

- Ægte spansk skifer
- Leveres i forskellige størrelser
- Montagesystemer med og uden synlige beslag
- Leveres i tre varianter
- Lang levetid

Totallængde ..... 400 - 500 - 600 mm  
 Totalbredde ..... 200 - 250 - 300 mm  
 - alle størrelser kan produceres,  
 men er ikke standardvarer  
 Forbrug/m<sup>2</sup> ca. .... 13,3 stk./m<sup>2</sup>  
 Ved 300 x 600 mm  
 Kontakt Komproment for opbygningsdetaljer.



**BARCELONA Green Hill**



**BARCELONA Plain**



**BARCELONA Silver White**








# FACADESYSTEMER

## VIDAR - TEGLSPÅN

VIDAR - TEGLSPÅN er et rustik tegl facadesystem med variationer i overfladerne, til beklædning af eksisterende samt nye bygninger. Systemet er fleksibelt med hensyn til facadeudtryk og efterisoleringsniveau og giver desuden mulighed for integration af solceller i den nye facade.

Vidar kan opsættes direkte på den eksisterende facade, trækassetter eller på et aluminium bagsystem. Teglsplån er udviklet som en let tegl-ydervæg ideel til både nybyggeri samt renoveringsopgaver.

- Ægte tegl i verdensklasse
- Tegl anvendt som en let facadekonstruktion
- 40 forskellige farve- og overflademuligheder
- Stilrent og elegant design
- 100 % uorganiske materialer
- Ingen vedligeholdelse
- Levetid +30 år

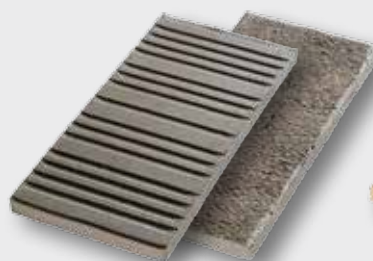

**TEGLSPÅN Aarhus**, grå/sort-reduceret med rillet og rustik overflade




**TEGLSPÅN Aarhus**, gul-mørk reduceret med glat, rillet og rustik overflade



**TEGLSPÅN Aarhus**, silkesort med rillet og rustik overflade



**TEGLSPÅN Westerswald**, rødbrun med glat, rillet og rustik overflade

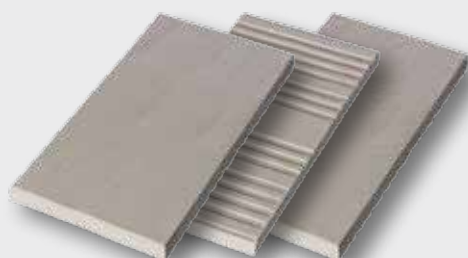

**TEGLSPÅN Oslo**, perlevid med glat, rillet og rustik overflade



**TEGLSPÅN Manchester**, blådæmpet med glat, rillet og rustik overflade



**TEGLSPÅN Chelsea**, sort-brun reduceret med glat, rillet og rustik overflade





Vægt pr. m<sup>2</sup> (systemvægt) .....36 kg  
 Total længde .....240 mm  
 Total bredde .....113 mm  
 Forbrug/m<sup>2</sup> .....43 stk./m<sup>2</sup>  
 \* Kontakt KOMPROMENT for opbygningsdetaljer.

# Komproments CRADLE TO CRADLE

## - første produkt certificeret



Vidar Teglsplån med tilhørende montagesystem er det første af Komproments produkter, der opnår en Cradle to Cradle certificering

Ved en Cradle to Cradle (C2C) certificering skal det bevises, at produktet lever op til en lang række bæredygtighedskrav inden for fem kategorier: Materialesundhed, materialeleganvendelse, vedvarende energi, forvaltning af vandressourcer og social retfærdighed. Produktet kan herefter tildeles en certificering på et af fem niveauer fra Basic til Platin. Man forpligter sig desuden til løbende at forbedre både produkt og processer frem mod platin.

Vidar teglsplån er som det første af KOMPROMENTS produkter blevet C2C certificeret på Silver niveau. Teglsplån er en ret nyudviklet facadebeklædning med teglens gode egenskaber og udseende, men med

en tykkelse på kun 14 mm er de meget velegnet til byggerier med lette ydervægge, der lever op til de højeste isoleringskrav, hvor man samtidig ikke ønsker unødigt tykke ydervægge.

Teglsplån leveres som komplet systemløsning med montagesystem og produceres i syv farver og med tre forskellige overfladestrukturer se side 40. Læs mere på [komproment.dk](http://komproment.dk)


“ Med en Cradle to Cradle certificering kan vi bevise, at vores produkter er bæredygtige og ikke indeholder skadelige stoffer. Oprindeligt ville vi for eksempel bruge trykimprægneret træ til afstandslisterne i montagesystemet til Teglsplåne, men det er i løbet af processen ændret til enten aluminium eller kogt træ, som ikke forurener og som kan genbruges, siger teknisk direktør Niels Heidtmann.





## - et god overblik

På vores hjemmeside finder du svaret på hvorfor kun en leverandør til hele processen

**Under tag** finder du Danmarks største leverandører af tagløsninger og montagesystemer. Løsninger til taget er i absolut højeste klasse, både når det gælder æstetisk smuk formgivning af de enkelte tagprodukter under materialerne Tegltage, Betontagsten, Naturskifer, Ovenlys, Undertage og Solceller underbygges af trygge og lange produkt- og systemgarantier til tag.

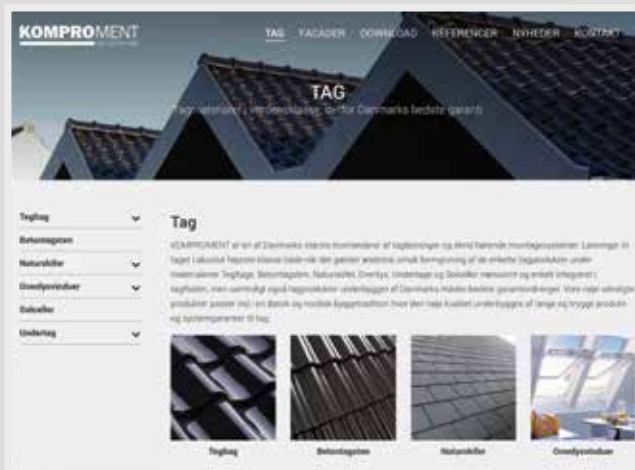


**Under referencer** finder du over 100 referencer på tag- og facadeløsninger som Komproment har udført, gå ind komproment.dk og bliv inspireret.

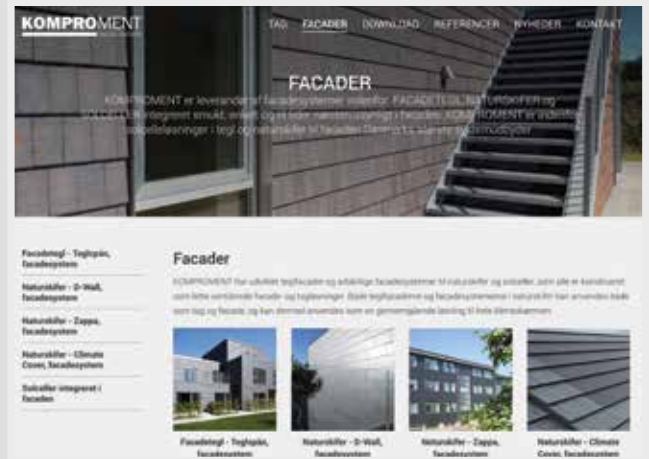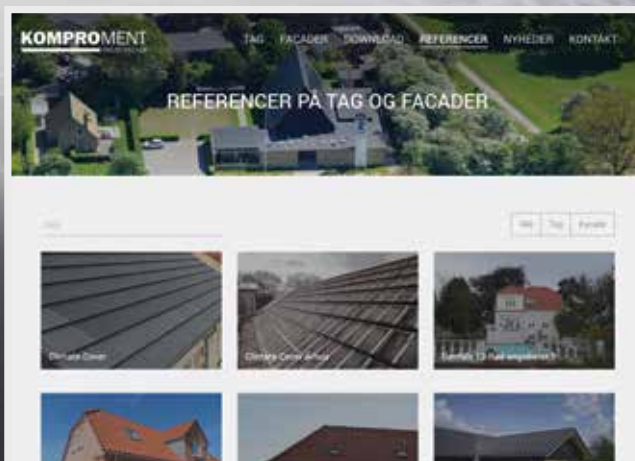

**Under facader** finder du teglfacader og adskillige facadesystemer til naturskifer og solceller, som alle er konstrueret som lette ventilerede facade- og tagløsninger. Både teglfacaderne og facadesystemerne i naturskifer kan anvendes både som tag og facade, og kan dermed anvendes som klimaskærm.

**Under nyheder** kan du læse om det der er nyt lige nu hos Komproment f.eks. vores Cradle to Cradle certificering samt alt hvad det indebærer for os og produktet.

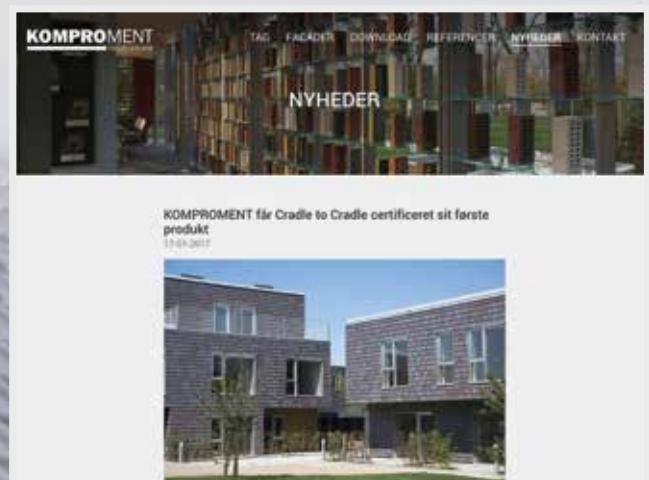

“ www.komproment.dk  
- svaret på hvorfor kun én leverandør til hele processen.

**KOMPROMENT**

TAG OG FACADE

www.komproment.dk

# FORHANDLER

Har din nærmeste trælast ikke vores produkter udstillet, sender vi gerne tagstensprøver samt eventuelt referenceadresser.

Få mere viden og inspiration på  
**komproment.dk**



Få nyhederne direkte i din mailboks.  
Tilmeld vores nyhedsbrev på komproment.dk

**KOMPROMENT**

TAG OG FACADE

KOMPROMENT ApS · Jellingvej 11 · DK-9230 Svenstrup · Tlf.: +45 96 52 07 10 · Fax: +45 96 52 01 11 · salg@komproment.dk · www.komproment.dk